TOSHIBA

東芝エレベーターリニューアル
ELFRESH
エルフレッシュ

総合カタログ

エレベーター・リニューアルについてのお問い合わせ窓口

東芝エレベータ株式会社

東　京　支　社	〒140-0014	東京都品川区大井 1-28-1	☎ (03)5718-0366
西 東 京 支 店	〒190-0012	立川市曙町 1-36-3（東芝立川ビル）	☎ (042)540-5684
北 海 道 支 社	〒003-0004	札幌市白石区東札幌 4 条 2-1-1	☎ (011)837-1055
東　北　支　社	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡 4-2-3（仙台 MT ビル）	☎ (022)298-1098
北 関 東 支 社	〒330-9531	さいたま市大宮区桜木町 1-7-5（ソニックシティビル）	☎ (048)645-9900
新　潟　支　店	〒950-0088	新潟市中央区万代 3-1-1（新潟日報メディアシップ）	☎ (025)241-4422
東 関 東 支 社	〒260-0014	千葉市中央区本町 15-1（京成千葉中央ビル）	☎ (043)225-3521
神 奈 川 支 社	〒220-0012	横浜市西区みなとみらい 4-4-2（横浜ブルーアベニュー）	☎ (045)307-1075
中　部　支　社	〒450-0002	名古屋市中村区名駅 4-8-18（名古屋三井ビルディング北館）	☎ (052)564-1066
静　岡　支　店	〒422-8062	静岡市駿河区稲川 2-1-1（伊伝静岡駅南ビル）	☎ (054)284-4982
北　陸　支　店	〒920-0856	金沢市昭和町 16-1（ヴィサージュ）	☎ (076)222-9113
関　西　支　社	〒545-6030	大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43（あべのハルカス）	☎ (06)6622-3460
京　都　支　店	〒600-8216	京都市下京区塩小路通西洞院東入る東塩小路町843-2（日本生命 京都ヤサカビル）	☎ (075)371-5025
兵　庫　支　店	〒650-0001	神戸市中央区加納町 4-2-1（神戸三宮阪急ビル）	☎ (078)332-3033
四　国　支　社	〒760-0065	高松市朝日町 2-2-22（東芝高松ビル）	☎ (087)811-0202
中　国　支　社	〒730-0051	広島市中区大手町 2-7-10（広島三井ビルディング）	☎ (082)504-1064
九　州　支　社	〒810-0072	福岡市中央区長浜 2-4-1（東芝福岡ビル）	☎ (092)762-7058

その他、全国のサービス情報センター・営業所・サービスステーションが
皆様のエレベーター・エスカレーターの快適な運転をバックアップします

⚠ 安全に関する注意

●法令を順守してください。
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

TOSHIBA

東芝エレベータ株式会社

本社　〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町72-34

東芝エレベータ株式会社の最新情報や製品情報は、下記インターネットホームページをご覧ください。

https://www.toshiba-elevator.co.jp/

VEGETABLE OIL INK この印刷物は、環境に配慮した植物油インクを使用しております。

●このカタログは2022年4月の発行で、2022年5月の増刷です。仕様および外観は、改良のために予告なしに変更することがあります。　EL3131(1)-22.04　4000-22.05(NS)

©Toshiba Elevator and Building Systems Corporation 2022

ELFRESH

エルフレッシュ

安全・安心な毎日のために

古いエレベーターのリニューアルをおすすめします

東芝エレベータのリニューアルは
メンテナンスだけでは解決できない多様なニーズにお応えし
より付加価値の高いエレベーターへと再生（エルフレッシュ）させます。

エレベーターのリニューアルのすすめ

東芝のエレベーターを長年にわたりご利用いただきありがとうございます。これからも、安全性、安心感の維持向上のために、エレベーターのリニューアルを検討してみてはいかがでしょう。

エレベっち
東芝エレベータ公式キャラクター

エレベーターリニューアルの効果

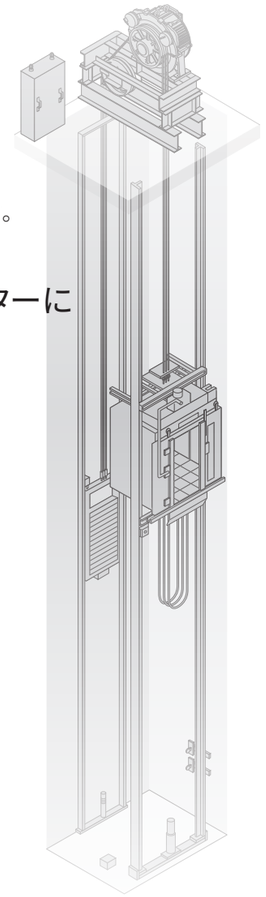

災害に強いエレベーターに
法改正に対応し、安全性・安心感が向上します。

多くの人に使いやすいエレベーターに
抗菌性能をもった「凸文字ボタン」や
「ひらがな表記のドア開閉ボタン」など
誰にでも使いやすいユニバーサル
デザインを採用しています。

建物の資産価値維持、向上に
最新の安全基準対応、機能、快適性向上など
大切な資産価値の維持に貢献します。

経済的に優れたエレベーターに
高効率な「ギヤレス巻上機」や
「LED照明」などの最新の省エネ技術で、
消費電力量を削減できます。

リニューアルのタイミング 3
リニューアルのメニュー 5
建築基準法施行令の改正について 7
衛生・清潔機能 9

ELFRESH
かご室リニューアル
住宅用R形・乗用P形・寝台用B形 11
のりばリニューアル
住宅用R形・乗用P形・寝台用B形 15
バリアフリー/
ユニバーサルデザインへの取り組み 17
標準カラーサンプル 19
天井/手すり 21
かご操作盤 23
操作ボタン 25

仕様詳細
災害に強いエレベーター 27
地震対策機能 27
停電対策機能 28
火災/水害対策機能 29
安全・安心・快適性の向上 30
ドアまわりの安全機能 30
保護機能 31
サービス機能 32
ヒューマン・インターフェース機能 33
省エネルギー機能 33
かご室・のりばオプション 34
防犯・セキュリティ対策 35
メンテナンスサービス 37

仕様一覧表 39

リニューアルのタイミング

建物を維持するためには、エレベーターのリニューアルが重要

建物を健全な状態に維持管理し、大切な資産価値を守り、高めるためには、法改正に対応した安全機能の整備、意匠のリフレッシュなどを検討してみてはいかがでしょう。

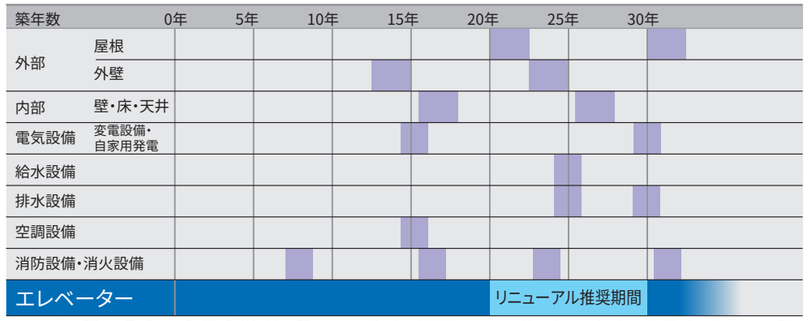

「LC評価、長期修繕計画、診断、資産評価、ERのための建築物のライフサイクルマネジメント用データ集（第1版）」（公益社団法人ロングライフビル推進協会）を参考にしています。

エレベーターのリニューアルは、竣工後20~30年がおすすめ

建物設備のリニューアルといえば外壁や電気、空調などがありますが、エレベーターにも耐用年数があり、定期的なメンテナンスをしていても、経年劣化による性能限界をむかえます。また、部品の製造、供給が止まり、修理や復旧に支障をきたすことがありますので、竣工後20~30年経ちましたら、エレベーターのリニューアルをおすすめします。

エレベーターの経年劣化と性能限界

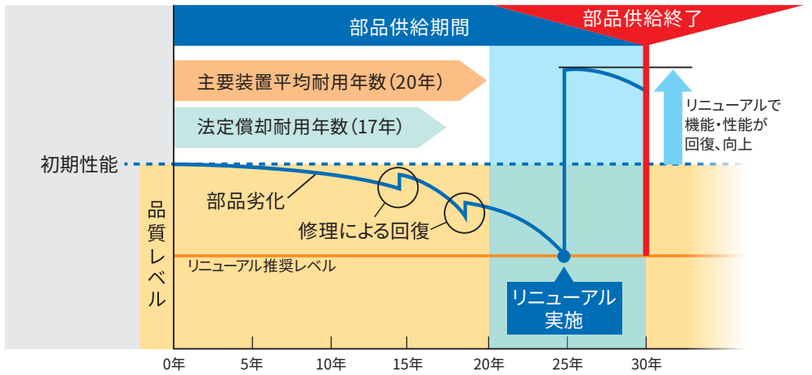

一般社団法人日本エレベーター協会の資料を参考にしています。

最新の省エネ技術で経済的に優れたエレベーターに生まれ変わります

高効率な「ギヤレス巻上機」や「LED照明」などにリニューアルして、環境負荷の少ない、経済的に優れたエレベーターに生まれ変わります。

エレベーターリニューアルによる消費電力量の削減率

機種：乗用9人乗り　速度 60m/min
条件：1日あたり1500回起動　1カ月当たり30日稼働した場合の消費電力量の比較（弊社比）。

●省エネによる基本料金の見直しは、現状の契約内容により、電力会社との契約変更手続きが必要となる場合があります。

お客さまに最適なリニューアルプランをご提案

「動きが遅い」「電気代が高い」「乗り降りの際に段差ができる」「乗りごこちがよくない」など、さらに地震対策や停電対策などの災害対応、福祉・対応防犯など、あらゆる悩みや問題を、ぜひ東芝エレベータにご相談ください。

ロープ式エレベーターのリニューアル

制御リニューアル

ELFRESH PACK

主に制御に関する機器の入替えを行い、比較的短工期で完了します。

4つのプランからお選びください
① **ベーシックパック**… 巻上機や制御装置、かごドアなどを交換
② **エコノミープラン**… ①＋天井交換・側板化粧シート仕上げ
③ **スタンダードプラン**… ②＋側板・床を交換
④ **デラックスプラン**… ③＋のりばドアも交換

準撤去リニューアル

のりば三方枠や昇降路内のレールなど建物に埋設された機器を活かしながら、最新のエレベーターにリニューアルします。

全撤去リニューアル

すべてのエレベーター機器を撤去し、最新のエレベーターに全交換。全く新しいエレベーターに生まれ変わります。

油圧式エレベーターのリニューアル（油圧式→マシンルームレスエレベーターへのリニューアル）

準撤去リニューアル

のりば三方枠としきいを活かしながら、エレベーターを最新のマシンルームレスエレベーターにリニューアルします。

全撤去リニューアル

最新のマシンルームレスエレベーターに全交換し、全く新しいエレベーターに生まれ変わります。

SDGsへの取り組み

東芝グループの事業活動を通じて、社会の発展に貢献していくという変わらぬ信念は、持続可能な社会の実現を目指すSDGsの方向性に合致しています。東芝エレベータとしても、事業活動を通じてより一層SDGsの達成に貢献すべく、環境負荷の低減と安全・安心・快適の両立を進めます。

＜事業活動を通じての取り組みの一例＞
〇省エネルギーかつ省資源、そして有害物質を削減した、環境性能の高い昇降機のご提供。
〇昇降機リニューアルによる、環境性能の高い最新機種・最新機器のご提供。
〇省エネルギーかつ環境性能の高いビルファシリティーソリューションのご提供。

SDGsの全17の目標のうち、事業活動を通じて推進可能な11項目を抽出して取り組んでいます。

ロープ式エレベーターのリニューアル

3つのリニューアルメニューからお選びいただけます

リニューアルのメニューにより、交換する機器、部品、工期がそれぞれ異なります。

ELFRESH PACK
制御リニューアル
標準工期 7~13日

準撤去リニューアル
標準工期 15~20日

全撤去リニューアル
標準工期 25~30日

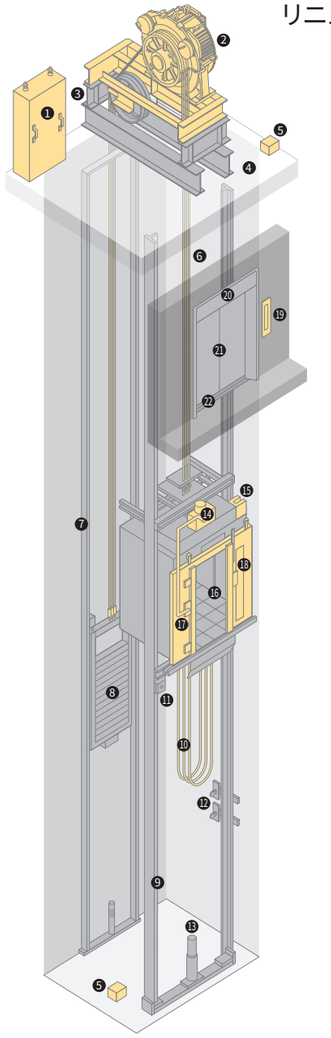

リニューアルメニューによる交換用品一覧

	制御リニューアル	準撤去	全撤去
機械室			
❶ 制御盤	●	●	●
❷ 巻上機	●	●	●
❸ そらせシーブ		●	●
❹ 巻上機受台			●
❺ 地震感知器	●	●	●
昇降路			
❺ 地震感知器	●	●	●
❻ 主ロープ	●	●	●
❼ 釣合おもり レール			●
❽ 釣合おもり		●	●
❾ かごレール			●
❿ テールコード	●	●	●
⓫ 非常止装置		●	●
⓬ 昇降路内 リミットスイッチ	●	●	●
⓭ 緩衝器		●	●
かご室			
⓮ 戸開閉装置	●	●	●
⓯ 着床スイッチ	●	●	●
⓰ かご室	△	●	●
⓱ かご戸(ドア)	●	●	●
⓲ かご操作盤	●	●	●
のりば			
⓳ のりば ボタン・表示灯	●	●	●
⓴ 三方枠・幕板			●
㉑ のりば戸(ドア)	△	●	●
㉒ しきい			●

● 交換　△ 有償交換

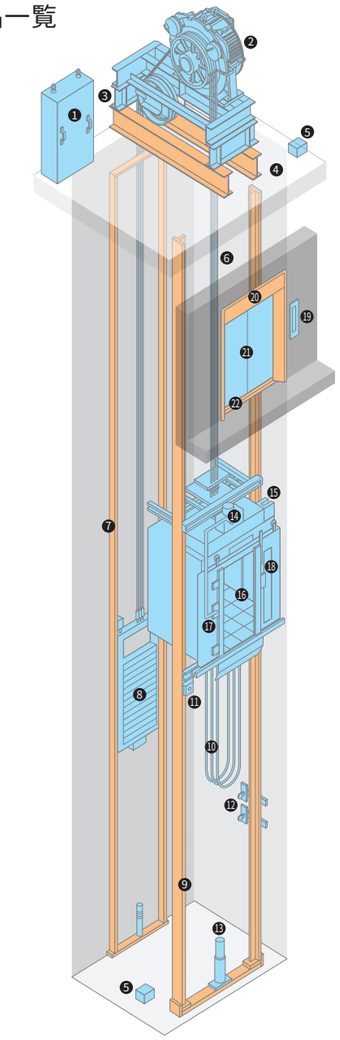

油圧式エレベーターのリニューアル

災害に強い、最新のマシンルームレスエレベーターに生まれ変わります

油圧ポンプなどの設備機器を撤去後に空いたスペースを倉庫などに転用できます。

・機械室だったスペースをご活用いただくには、行政庁への確認が必要です。

準撤去リニューアル
標準工期 25~30日

全撤去リニューアル
標準工期 30~40日

既存の油圧式エレベーター　　最新のマシンルームレスエレベーター

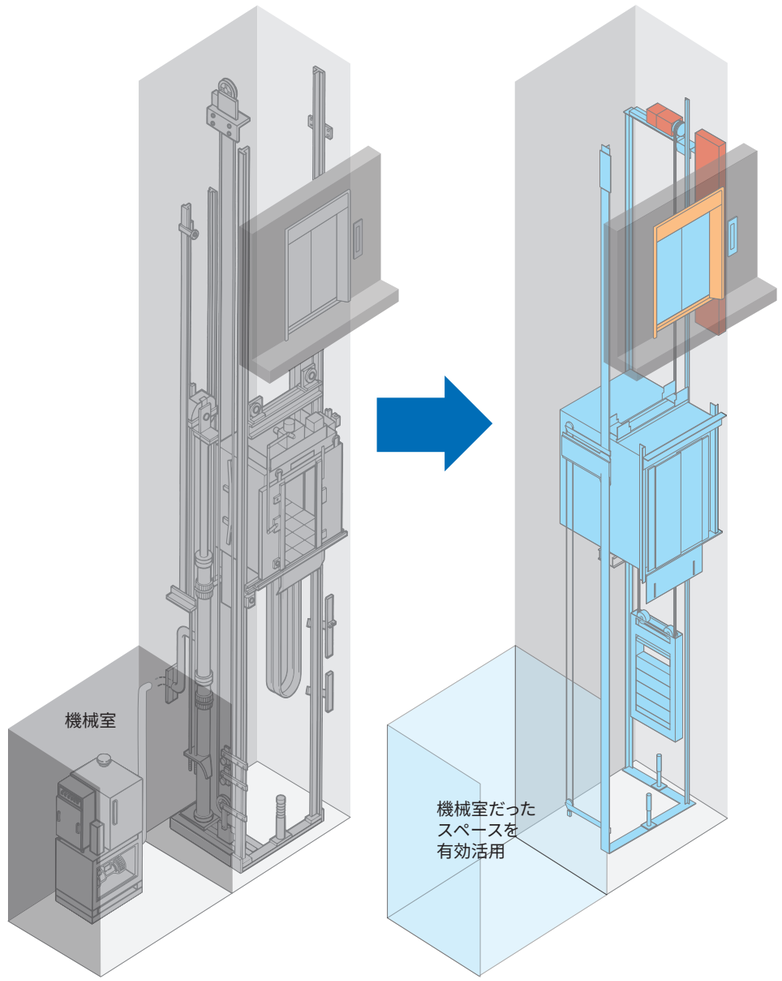

東芝のマシンルームレスエレベーターは信頼性の高い巻上機上部設置方式

災害などで、万一昇降路に水が流れ込んだ場合、駆動部や制御装置が直接水にさらされにくい「巻上機上部設置方式」を採用しました。トラブルを未然に防ぎ、信頼性を高めることも「東芝エレベーター」の性能の一つです。



●実際の工事では、お客さまの機種や装備、機器の状態により日程や交換する機器が変更されることがあります。

建築基準法施行令の改正について

エレベーターの地震対策「昇降機耐震設計・施工指針（耐震指針）」

地震によるエレベーターの閉じ込め事故や、エレベーターの戸開走行によるはさまれ事故を防ぐため、「建築基準法施行令の一部改正」が行われています

エレベーターの耐震基準は大きな地震が起きるたびに改正されています

エレベーターの地震対策基準として「昇降機耐震設計・施工指針（耐震指針）」があります。耐震指針は過去の大地震を教訓に、P波感知器付地震時管制運転機能の義務化など、エレベーターの耐震性強化について改正されてきました。リニューアル工事を行えば、最新の基準に対応したエレベーターに変わります。

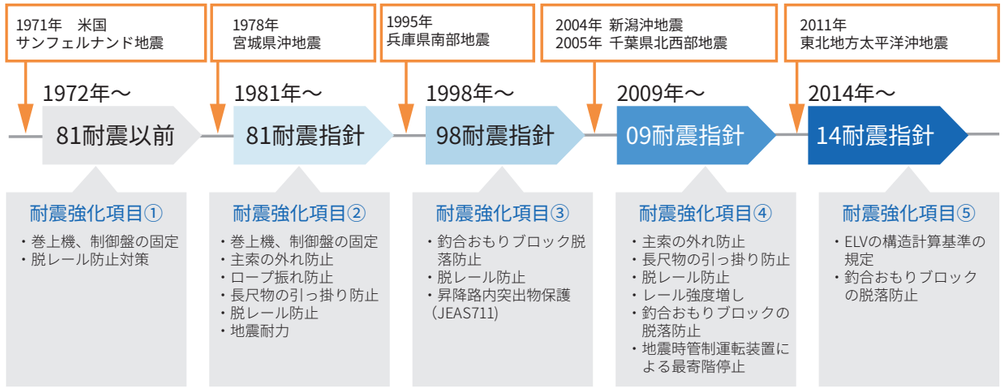

P波感知器付地震時管制運転（リスタート機能付） 基本仕様

初期微動に対応し閉じ込め事故を回避

地震には初期微動（P波）と本震（S波）があります。09年の法改正により、S波にいたるまでのP波の段階で感知し、自動的に最寄階へ救出運転を行う装置を設置することが義務づけられました。
また、予備電源を設けることも必須となり、地震により停電した場合にも、最寄階に着床して避難できるなど、地震・停電に強いエレベーターへとリニューアルします。

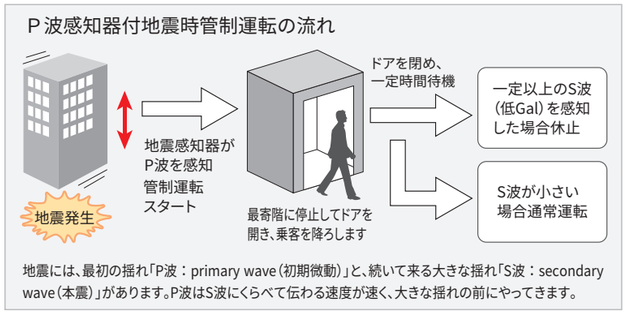



▲地震波の到着イメージ

一般社団法人 建築性能基準推進協会の「地震時管制運転装置設置済みマーク」です

リスタート機能
安全装置の復帰を確認し運転を再開。

地震時管制運転中に安全装置が作動した場合、運転をいったん中止しますが、安全装置の復帰が確認できると管制運転を再開します（エレベーターに損傷のおそれのある強い揺れ（高Gal）を感知した場合は二次災害を防ぐため、運転再開しません）。

・お客様の建物や機種装備などにより耐震対策が異なりますので詳細は弊社までお問い合わせください。

戸開走行保護装置 基本仕様

戸開走行によるはさまれ事故を防止

今までの安全装置では防ぎきれない重大故障により、エレベーターの扉が開いたまま走行してしまう「戸開走行」。この戸開走行による、はさまれ事故など人命に関わる重大事故を防止するために法改正が行われました。改正では「駆動装置又は制御器に故障が生じ…」とより具体的に機器名も表記され、駆動装置故障対応としてブレーキの二重化、また制御器故障対応として戸開走行を検出してエレベーターを制止する安全回路を別回路とした「戸開走行保護装置」の設置が義務づけられています。

一般社団法人 建築性能基準推進協会の「戸開走行保護装置設置済みマーク」です

改正後のイメージ図

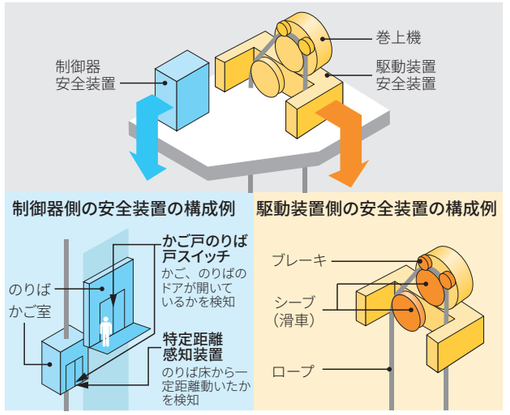

〈戸開走行保護のアウトライン〉

はさまれ防止のクリアランスとして、上昇時では扉が開いた状態でかご室の床からのりばの扉上部が1000mm、下降時でのりばのしきいからかご室の扉上部との間が1000mmを下回ることがないように制止しなければなりません。また転落事故防止のため上昇時のりばのしきいとかご室のすき間が110mm以上にならないよう制御します。

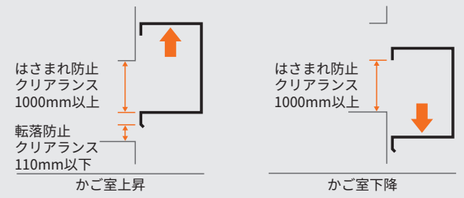

運転の早期復旧 **弊社とのメンテナンス契約のおすすめ（保守契約メニュー）**

自動復旧運転機能

地震により運転を休止した場合、復旧にはフィールドエンジニアによる点検が必要でしたが、自動復旧運転機能により約30分で自動診断運転を行い、エレベーターの運転に支障がないと判断した場合には、フィールドエンジニアの到着を待たずに仮復旧運転を行います。

グレードアップのご提案
自動復旧運転機能プラス（検出精度向上仕様）

エレベーターの主要機器に加速度センサーを追加設置し、機器に加わる地震の揺れを直接計測します。揺れの検出精度を向上させ、自動復旧運転を行う確率が「自動復旧運転機能」と較べて20%向上します。（弊社による試算）

●自動復旧運転機能プラス(検出精度向上仕様)をご計画されている場合は、エレベーター設置後に専用機器の設置（別途費用）が必要になります。

・弊社とのメンテナンス契約が必要になります。この機能は、フィールドエンジニア到着までの間、エレベーターの運転を仮復旧させることが目的ですので、通常の運転を行うには、フィールドエンジニアによる点検が必要です。また昇降行程に制限がありますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
・ 仮復旧までの時間は、建物の状況により異なります。
(注) 昇降路内の地震計や主要機器に設置された加速度センサーが、エレベーターに損傷の恐れのある強い揺れ（高Gal）を感知した場合には、二次災害を防ぐため、「自動復旧運転」は作動しません。

●地震時対応の各機能は、法令で定められた安全装置が作動した場合やエレベーター・建物の損傷状態により、安全のため機能しない場合があります。
災害対策については、弊社ホームページからもご覧いただけます。 詳しくは https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/saigai/

3つの衛生・清潔対策

エレベーターを清潔に保つ

- 抗菌凸文字ボタン 基本仕様
- 抗菌樹脂製フェースプレート 基本仕様
- イオン発生装置 有償付加仕様
- 抗菌・抗ウイルス加工 有償付加仕様
- 床 長尺シート 有償付加仕様
- 保護マット 消臭/菌・ウイルス抑制 有償付加仕様

3密を避ける（密集・密閉・密接）

（詳細はP.10、32、33、34、36）

- 換気装置継続運転機能 基本仕様
- かご内リフレッシュ機能 有償付加仕様
- のりばモニター 有償付加仕様
- ホール液晶インジケータ・ボタン 有償付加仕様
- ペット運転 有償付加仕様
- 混雑お知らせブザー 有償付加仕様
- 混雑したかごの通過機能 有償付加仕様
- フィジカルディスタンス・フロアサインのご案内

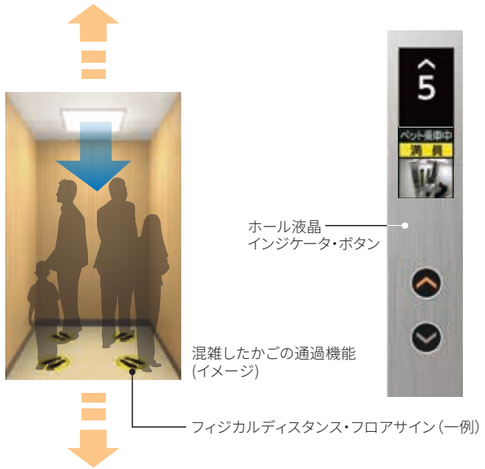

●フィジカルディスタンス・フロアサインは、専門施工会社をご紹介しますので、お客さまによるオリジナルデザインの施工が可能です。

非接触

ボタンやドアに触れる機会を減らす

（詳細はP.26、30、31）

- 2D多光軸（マルチビーム）ドアセンサー 標準装備仕様
- 非接触ボタン（センサー組込形） 有償付加仕様
- スマートドア 有償付加仕様

菌・ウイルス抑制エレベーター仕様

かご室

抗菌・抗ウイルス加工
有償付加仕様

操作ボタン、操作盤、ステンレス製手すり、側板、ドアなどを抗菌・抗ウイルス加工します。

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 無機抗ウイルス剤・塗装 かご・のりば用 JP0612167A0001Z
SIAA ISO 22196 抗菌加工 無機抗菌剤・塗装 かご・のりば用 JP0122167A0003X

イオン発生装置 有償付加仕様

菌、ウイルスの抑制効果が認められるイオン発生装置を設置します。

保護マット 消臭/菌・ウイルス抑制 有償付加仕様

保護マットに塗布した光触媒の作用により、消臭や菌・ウイルス抑制の抑制効果があります。
光触媒には東芝マテリアル製「ルネキャット®」を使用しています。

床 長尺シート 有償付加仕様

継ぎ目が少なくなるので、汚れが溜まりにくく、清掃性が向上します。
（床 長尺シートには抗菌・抗ウイルス機能はありません。）

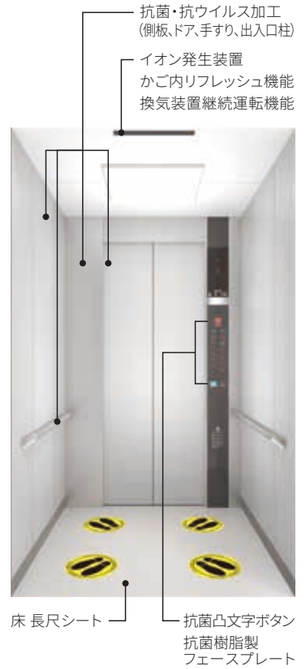

抗菌凸文字ボタン
基本仕様

凸文字ボタンには、菌やウイルスに対する抑制効果がある抗菌剤を練込んでいます。

SIAA ISO 22196 抗菌加工 無機抗菌剤・練込 ボタン・ボタン枠 JP0122167A0002W

抗菌樹脂製フェースプレート
基本仕様

樹脂製フェースプレートには、菌を抑制する抗菌剤を練込んでいます。

SIAA ISO 22196 抗菌加工 無機抗菌剤・練込 樹脂製かご操作盤 JP0122167A0004Y

非接触ボタン（センサー組込形）
有償付加仕様

操作ボタンに触れずにボタン登録ができます。

かご内リフレッシュ機能
有償付加仕様

エレベーター内の空気を入れ換えるため、利用後30秒間戸開し、風量が強くなり自動で換気します。また、手動での操作も可能です。
（専用クーラーとの併用はできません。）

換気装置継続運転機能 基本仕様

エレベーターを利用後、一定時間換気装置を継続して作動します。

のりば

抗菌凸文字ボタン 基本仕様

抗菌凸文字ボタンには、菌やウイルスに対する抑制効果がある抗菌剤を練込んでいます。

抗菌・抗ウイルス加工 有償付加仕様

操作ボタン、操作盤、ドア、三方枠などを抗菌・抗ウイルス加工します。

非接触ボタン（センサー組込形） 有償付加仕様

操作ボタンに触れずに、ボタン登録ができます。

SIAA ISO 22196 抗菌加工
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗ウイルス加工は、製品上のウイルスの数を減少させます。
・病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

●実際のデザインや色は、違う場合があります。

かご室リニューアル

LED照明で明るく
最新の上質な
インテリアデザインに

1980 年代製エレベーター
東芝「エレメイト」

リニューアル・かご室・のりば意匠変更早見表

プラン		かごドア	天井	側板	のりばドア	のりば三方枠・幕板
全撤去リニューアル						
準撤去リニューアル			新しい部品に交換します			
制御リニューアル	デラックスプラン					
	スタンダードプラン					既設品を使用します
	エコノミープラン					
	ベーシックパック					

住宅用R形

DLX-15

デラックス天井 有償付加仕様

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
（ルーバー部：非塩ビ系
化粧シート貼り仕上（ライトウッド））

- **ドア・幕板**
  非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）
- **側板**（ツートーンインテリア 有償付加仕様）
  非塩ビ系化粧鋼板
  （背面：TK-W134・側面：TK-W145）
- **床**　非塩ビ系タイル（TK-F433）
- **リターンパネル**
  ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様
- **操作盤**
  ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様
  クリックタッチボタン（D-02（U）） 有償付加仕様
- **搭載仕様** 有償付加仕様
  ・防犯窓付きドア（標準サイズ）
  ・フルハイトミラー
  ・防犯カメラ
  ・車いす専用かご操作盤
  （ステンレス製バイブレーション仕上）
  ・円形ブラケット手すり
  （ステンレス製バイブレーション仕上）

●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様
（詳細はP.17）

乗用P形

DLX-11

デラックス天井

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C226） 有償付加仕様
LEDダウンライト照明

- **ドア・幕板**
  非塩ビ系化粧鋼板（TK-W146）
- **側板**（ツートーンインテリア 有償付加仕様）
  非塩ビ系化粧鋼板
  （背面：TK-W143・側面：TK-W146）
- **床**
  非塩ビ系タイル（TK-F436）
- **リターンパネル**
  ステンレス製ヘアライン仕上
- **操作盤**
  ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様
  クリックタッチボタン（D-02（U）） 有償付加仕様
- **搭載仕様** 有償付加仕様
  ・ミラー（標準サイズ）
  ・車いす専用かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
  ・円形ブラケット手すり（ステンレス製ヘアライン仕上）

●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.17）

寝台用B形

DLX-14

デラックス天井

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）
（照明反射面はTK-C221となります。） 有償付加仕様

- **ドア・幕板**
  非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）
- **側板**
  非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）
- **床**
  非塩ビ系タイル（TK-F433）
- **リターンパネル**
  ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様
- **操作盤**
  ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様
  クリックタッチボタン（D-02（U）） 有償付加仕様
- **搭載仕様** 有償付加仕様
  ・ミラー（標準サイズ）
  ・荷手摺（ステンレス製ヘアライン仕上）
  ・車いす専用かご操作盤（ステンレス製バイブレーション仕上）
  ・円形ブラケット手すり（ステンレス製バイブレーション仕上）

●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.17）

●かごドア・側板・幕板・床タイルの色は「標準カラーサンプル（19・20ページ）」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。印刷のため実際の色と異なる場合があります。

天井バリエーション



STD-11 **スタンダード天井**
大形導光板LED照明



DLX-15 **デラックス天井** 有償付加仕様
LEDダウンライト照明



DLX-14 **デラックス天井** 有償付加仕様
間接照明（LED照明）



DLX-13 **デラックス天井** 有償付加仕様
乳白色樹脂板付照明（LED照明）



DLX-12 **デラックス天井** 有償付加仕様
間接照明（LED照明）＋LEDダウンライト照明

DLX-11 **デラックス天井** 有償付加仕様
LEDダウンライト照明

PRM-11 **プレミアム天井** 有償付加仕様
ガラスクロス照明（LED照明）

住宅用R形

Natural

STD-11

スタンダード天井

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）
大形導光板LED照明

■ドア・幕板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W142）
■側板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W142）
■床
非塩ビ系タイル（TK-F431）
■リターンパネル
ステンレス製ヘアライン仕上
■操作盤
樹脂成形品（一部鋼板製）
抗菌凸文字ボタン

Stylish

DLX-13

デラックス天井 有償付加仕様

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
乳白色樹脂板付照明（LED照明）

■ドア・幕板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W111）
■側板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W111）
■床
非塩ビ系タイル（TK-F435）
■リターンパネル
ステンレス製ヘアライン仕上
■操作盤
ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様
抗菌凸文字ボタン

■搭載仕様 有償付加仕様
・ミラー（標準サイズ）
・車いす専用かご操作盤
（ステンレス製ヘアライン仕上）
・ユニバーサル手すり
（ステンレス製ヘアライン仕上）
・荷摺り
（ステンレス製ヘアライン仕上）
・警報ボタン

●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様
（詳細はP.17）

Authentic

DLX-14

デラックス天井 有償付加仕様

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）
（照明反射面はTK-C221となります。）
間接照明（LED照明）

■ドア・幕板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W146）
■側板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W146）
■床
非塩ビ系タイル（TK-F436）
■リターンパネル
ステンレス製ヘアライン仕上
■操作盤
樹脂成形品（一部鋼板製）
抗菌凸文字ボタン

■搭載仕様 有償付加仕様
・トランク付
・トランク付専用三分割ミラー
（標準サイズ）
・防犯窓付きドア（標準サイズ）
・車いす専用かご操作盤
（鋼板製塗装仕上）
・円形手すり（木製ダークブラウン）

●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様
（詳細はP.17）

乗用P形

STD-11

スタンダード天井

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
大形導光板LED照明

■ドア・幕板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）
■側板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）
■床
非塩ビ系タイル（TK-F432）
■リターンパネル
ステンレス製ヘアライン仕上
■操作盤
樹脂成形品（一部鋼板製）
抗菌凸文字ボタン

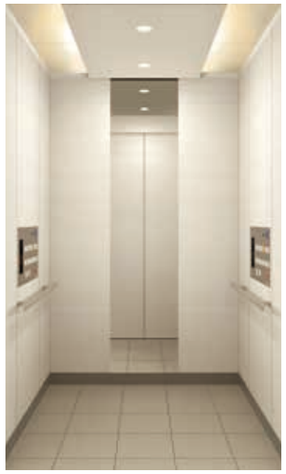

DLX-12

デラックス天井 有償付加仕様

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
（照明反射面はTK-C221となります。）
中央部：LEDダウンライト照明
両側部：間接照明（LED照明）

■ドア・幕板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）
■側板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）
■床
非塩ビ系タイル（TK-F433）
■リターンパネル
ステンレス製ヘアライン仕上
■操作盤
ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様
クリックタッチボタン（D-02(U)） 有償付加仕様

■搭載仕様 有償付加仕様
・フルハイトミラー
・車いす専用かご操作盤
（ステンレス製ヘアライン仕上）
・円形ブラケット手すり
（ステンレス製ヘアライン仕上）

●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様
（詳細はP.17）

寝台用B形

STD-11

スタンダード天井

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）

■ドア・幕板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W115）
■側板
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W115）
■床
非塩ビ系タイル（TK-F434）
■リターンパネル
ステンレス製ヘアライン仕上
■操作盤
樹脂成形品（一部鋼板製）
抗菌凸文字ボタン

●かごドア・側板・幕板・床タイルの色は「標準カラーサンプル（19・20ページ）」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。印刷のため実際の色と異なる場合があります。

のりばリニューアル

最新機能を装備した
のりばデザインに

1980 年代製エレベーター　東芝「エレメイト」

リニューアル・かご室・のりば意匠変更早見表

プラン	かご ドア	天井	側板	のりば ドア	のりば 三方枠・幕板
全撤去リニューアル	新しい部品に交換します				
準撤去リニューアル					
制御リニューアル デラックスプラン					
制御リニューアル スタンダードプラン					
制御リニューアル エコノミープラン				既設品を使用します	
制御リニューアル ベーシックパック					

住宅用R形

デザイン①

■ **三方枠**
F形枠 鋼板製単色塗装仕上(TN-120PB)

■ **ドア**
鋼板製単色塗装仕上(TN-120PB)

■ **操作表示機器**
タイプ：ホールインジケータ・ボタン
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（板曲げタイプ）
インジケータ：デジタル階床表示
ボタン：抗菌凸文字ボタン
アダプタープレート

アダプタープレート

のりばボタンまたはのりばインジケータ・ボタンを交換するときには、アダプタープレートが必要になる場合があります。
詳細は弊社までお問い合わせください。

住宅用R形

デザイン②

■ **三方枠**
J形枠　鋼板製単色塗装仕上
(TN-11RP)
(インターホンボックス付 有償付加仕様)

■ **ドア**
鋼板製単色塗装仕上(TN-11RP)
防犯窓付きドア(標準サイズ)
有償付加仕様

■ **操作表示機器**
タイプ：ホールインジケータ・ボタン
(車いす専用ホールボタン一体形)
有償付加仕様
フェースプレート：ステンレス製
ヘアライン仕上(板曲げタイプ)
インジケータ：デジタル階床表示
ボタン：抗菌凸文字ボタン
アダプタープレート

デザイン③

■ **三方枠**
小枠　鋼板製単色塗装仕上
(TN-12R)

■ **ドア**
鋼板製単色塗装仕上(TN-12R)
大形防犯窓付きドア 有償付加仕様

■ **操作表示機器**
タイプ：ホールインジケータ・ボタン
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上(板曲げタイプ)
インジケータ：デジタル階床表示
ボタン：抗菌凸文字ボタン

■ **のりばモニター** 有償付加仕様
7インチ液晶画面
アダプタープレート

乗用P形

デザイン①

■ **三方枠**
大枠　ステンレス製ヘアライン仕上
有償付加仕様

■ **幕板** 有償付加仕様
鋼板製単色塗装仕上(TN-50YR)
ホールインジケータ組込(デジタル階床表示) 有償付加仕様

■ **ドア**
鋼板製単色塗装仕上(TN-50YR)

■ **操作表示機器**
タイプ：ホールボタン 有償付加仕様
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上(板曲げタイプ)
ボタン：抗菌凸文字ボタン

デザイン②

■ **三方枠**
大枠　鋼板製単色塗装仕上(TN-1N)
有償付加仕様

■ **ドア**
鋼板製単色塗装仕上(TN-1N)

■ **操作表示機器**
タイプ：ホールインジケータ・ボタン
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上(平板タイプ)
有償付加仕様
インジケータ：液晶インジケータ
有償付加仕様
ボタン：抗菌凸文字ボタン

寝台用B形

デザイン①

■ **三方枠**
大枠　ステンレス製ヘアライン仕上
有償付加仕様

■ **ドア**
鋼板製単色塗装(TN-83G)

■ **操作表示機器**
タイプ：ホールインジケータ・ボタン
(車いす専用ホールボタン一体形)
有償付加仕様
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上(板曲げタイプ)
インジケータ：デジタル階床表示
ボタン：抗菌凸文字ボタン
アダプタープレート

デザイン②

■ **三方枠**
小枠　鋼板製単色塗装仕上
(TN-43YR)

■ **ドア**
鋼板製単色塗装仕上(TN-43YR)

■ **操作表示機器**
タイプ：ホールインジケータ・ボタン
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上(平板タイプ)
有償付加仕様
インジケータ：液晶インジケータ
有償付加仕様
ボタン：抗菌凸文字ボタン
アダプタープレート

●のりばドア・三方枠・幕板の色は「標準カラーサンプル（20ページ）」からお選びください。
●ステンレス製のりばドアのエッチング仕上（有償付加仕様）につきましては、「東芝エレベータエッチングサンプル集」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。印刷のため実際の色と異なる場合があります。

バリアフリー/ユニバーサルデザインへの取組み

車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様

車いすをご利用の方に、安心してエレベーターをご利用いただけるように、誰にでも使いやすいエレベーターをめざしました。車いすの方が押しやすいボタン配置や背面が見えるミラーなどさまざまな仕様でお応えします。

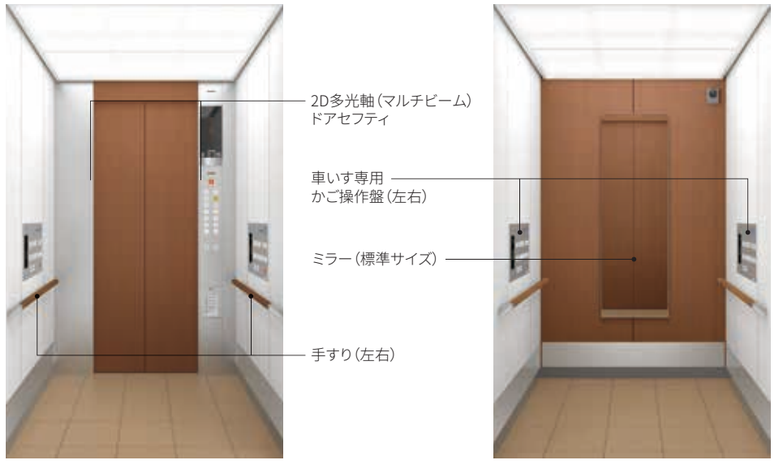

車いす専用
ホール
インジケータ・ボタン

車いす兼用エレベーター標準仕様

項目	仕様	
のりば	専用のりばボタン	専用のりばボタンを床上約900mmの位置に設けます。
かご室	専用操作盤	専用操作盤（計2面）を床上約1000mmの位置に設けます。
	ミラー	合わせガラスを床上400mmの位置に設けます。 （標準サイズ527mm×1427mm） （トランク付または二方向出入口タイプ・展望用エレベーターの場合は凸面鏡になります）
	手すり	直径38mm丸パイプ（両側）を床上800mmの位置に設けます。
セフティ機能	2D多光軸（マルチビーム）ドアセフティ	出入口に組み込まれたセンサーで利用者の乗り降りを確認します。
	戸開放時間の延長	車いす専用ボタンを押した時のみ戸開放時間を通常より長くします。

車いす専用かご操作盤



聴覚障がい者対応

（財）全日本聾唖連盟のご協力を得て、聴覚障がい者の方に評価をしていただきました。目で見てわかり、エレベーターが応える5つの機能を選びました。

視覚障がい者対応 有償付加仕様

点字プレートやオートアナウンスなどさまざまな仕様を用意しています。

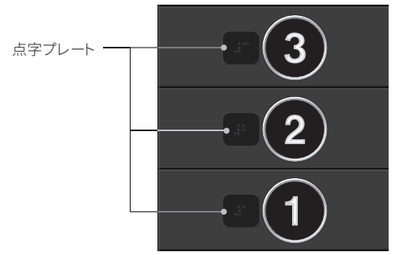

抗菌凸文字ボタン

かご内樹脂製操作盤・ボタン・ボタン枠およびのりば呼び登録ボタンには無機抗菌剤を練り込んだ素材を使用しました。抗菌加工されていない製品とくらべ、細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。

SIAA ISO22196 for KOHKIN
無機抗菌剤・鏡面 ボタン・ボタン枠 樹脂製かご操作盤から選ばれる弊社 JP0122167A0001V

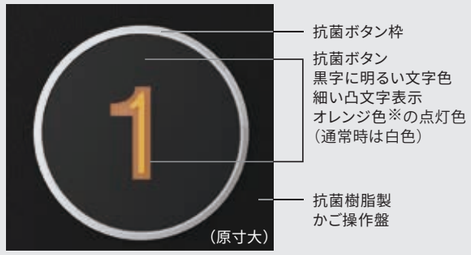

わかりやすいひらがな併記の「ドア開閉ボタン」

誰にでもわかりやすいように、ボタンにひらがな表記を追加しました。さらに見分けやすくするために「ドア開ボタン」は緑色に着色しました。



徹底的にこだわった凸文字ボタンの形と色

ボタン一つにも検証モデルを実際につくり、（社）日本点字図書館のご協力で、視覚障がい者の方々をはじめ、さまざまな方に評価していただきました。特に凸文字形状については、文字幅より細い、四角文字が触知しやすいとの評価をいただき、操作ボタンにその形状を採用しました。

凸文字形状検証モデル

触知のしやすさの検証

ボタンの文字色と背景色

「黒色の背景色に明るい色の文字色」のボタンを採用することにより、グレア（照度の急激な変化により一時的にモノが見えにくくなる現象）が少なく、コントラストが強く、文字色がくっきり見やすいとの評価をいただきました。

ボタンの表示点灯色

表示点灯色については、白内障の方でも見やすく、加齢による色の見え方に影響の少ないオレンジ色にしました。

凸形状の種類と触知のしやすさ評価結果

ボタンの文字色と背景色の検証

標準カラーサンプル

3つのインテリアテイスト

温かな印象の「Natural」、モノトーンを基調とした「Stylish」、重厚な「Authentic」など、お好みのテイストをお選びください。

かご室側板・かごドア・幕板（非塩ビ系化粧鋼板）

Natural

TK-W134

TK-W115

TK-W142

Stylish

TK-W145


TK-W111

TK-W139

TK-W144

Authentic

TK-W147

TK-W143


TK-W146

かご室床タイル（非塩ビ系タイル）

Natural

TK-F431

TK-F432

TK-F434

Authentic

TK-F433


TK-F435


TK-F436

Stylish

かご室天井（非塩ビ系化粧鋼板）（天井カラーバリエーションはP.21・P.22をご覧ください。）

TK-C221

TK-C144

TK-C226

DLX-15ルーバー専用カラー（非塩ビ系化粧シート）

ライトウッド

ミディアムウッド

ダークウッド

ガンメタリック

（DLX-15天井カラーとルーバーカラーの組み合わせはP.22をご覧ください。）

のりばドア・三方枠・幕板（鋼板塗装）

TN-120PB

TN-11RP

TN-12R

TN-43YR

TN-114PB

TN-50YR

TN-1N

TN-83G

●印刷のため実際の色と異なる場合があります。

天井カラーバリエーション

スタンダード天井

STD-11
大形導光板LED照明

R P B

TK-C221

TK-C144

TK-C226

デラックス天井 有償付加仕様

TK-C221	TK-C144	TK-C226

DLX-11 LEDダウンライト照明 R P



DLX-12 LEDダウンライト照明+間接照明（照明反射面はTK-C221になります。） R P

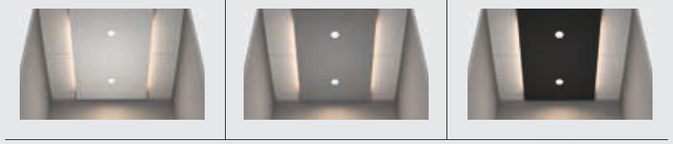

DLX-13 乳白色樹脂板付照明（LED照明） R P B



DLX-14 間接照明（照明反射面はTK-C221になります。） R P B



●オーダー形はDLX-14天井をお選びいただけません。

TK-C221	TK-C144	TK-C226

DLX-15 LEDダウンライト照明 〈ルーバー部：ライトウッド〉 R P



〈ルーバー部：ミディアムウッド〉



〈ルーバー部：ダークウッド〉

〈ルーバー部：ガンメタリック〉



プレミアム天井 有償付加仕様

PRM-11
ガラスクロス照明（LED照明）

R P

調色機能付

電球色

昼光色

●天井カラーはTK-C221になります。

●PRM-11をご採用の場合はO.H寸法がプラス200mm必要になります。

住宅用：R　乗用：P　寝台用：B

ユニバーサル手すり

ステンレス製（φ38）
ヘアライン仕上げ（H2U）

木製（φ38）
ブラウン（W2U）

円形ブラケット手すり

ステンレス製（φ38）
ヘアライン仕上げ（H1S）
バイブレーション仕上げ（11S）

ブラウン（WBS）
木製（φ38）
ブラウン（WBS）
ダークブラウン（WDS）
ブラック（WKS）

楕円ブラケット手すり

ダークブラウン（WDD）
木製
ブラウン（WBD）
ダークブラウン（WDD）
ブラック（WKD）

円形・楕円ブラケット手すり木製カラー

ブラウン（B）


ダークブラウン（D）


ブラック（K）

平形手すり

アルミ製（W150）（A1R）
（寝台用基本仕様）

ウエストパッド

腰を預けてひと休みしたり
手すりとして使用できます。

●印刷のため実際の色と異なる場合があります。

かご操作盤

大形液晶インジケータ 有償付加仕様

8.4インチの大形液晶を採用し、より見やすくなりました。

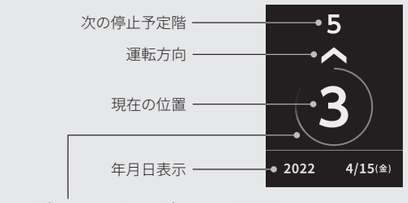

プログレスリング 特許 特許第6673610号

ドアが閉じ、エレベーターの動き出しに合わせ、階床表示を中心に円を描き始め、次の停止階に到着した時に円が一周します。次の停止階までの移動時間を直感的に感じることができます。

非常時の四カ国語対応 有償付加仕様

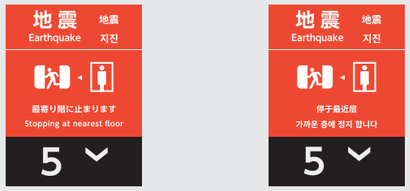

非常時には、日本語、英語表示と、中国語、韓国語表示がピクトグラムと共に表示され、四カ国語でアナウンスを行います。

かご内防犯カメラ映像の表示 有償付加仕様

同一の液晶画面に映し出しますので、かご内に別のモニターを設置する必要がありません。



車いす専用かご操作盤 有償付加仕様

SIAA ISO 22196 抗菌加工

フェースプレート
鋼板製単色塗装仕上
ボタン
抗菌凸文字ボタン

フェースプレート
ステンレス製ヘアライン仕上
ボタン
抗菌凸文字ボタン

ホールインジケータ・ボタン

インジケータ・ボタン一体形

板曲げタイプ

有償付加仕様

有償付加仕様

平板タイプ

有償付加仕様
インジケータ
ドットデジタル表示
ボタン
抗菌凸文字ボタン

有償付加仕様
インジケータ
液晶インジケータ表示
ボタン
抗菌凸文字ボタン

ホールボタン

板曲げタイプ

平板タイプ 有償付加仕様

ボタン 有償付加仕様
クリックタッチボタン
(D-02 (U))

●平板タイプは「クリックタッチボタン」もお選びいただけます。

ドットデジタル表示

有償付加仕様 有償付加仕様

カラーバリエーション

アンバー ホワイト ブルー

●ホワイト・ブルーはクリックタッチボタンの点灯色に合わせた色となります。

液晶インジケータ表示 有償付加仕様

6.2インチの液晶画面を組み込んだホールインジケータ・ボタンは、メンテナンス中のお知らせや管制運転など、さまざまな情報を表示できます。

通常運転 ペット運転表示 満員表示 地震時管制運転

かご内防犯カメラ映像の表示 有償付加仕様

同一の液晶画面にかご内の様子を映し出しますので、かご内に別のモニターを設置する必要がありません。

●印刷のため実際の色と異なる場合があります。

抗菌凸文字ボタン　樹脂成形品　（原寸大）

凸文字ボタンには、菌やウイルスに対する抑制効果がある抗菌剤を練込んだ素材を使用しました。抗菌加工されていない製品とくらべ、細菌の増殖割合が100分の1以下となる抗菌効果があります。

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込 ボタン・ボタン枠
JP0122167A0002W

(D-23(U))　(Φ36mm)

誰にでもわかりやすいように「ドア開閉ボタン」にひらがな表記を追加しました。
さらに見分けやすくするために「非常呼びボタン」には赤色、「ドア開ボタン」には緑色のボタンを採用しました。

クリックタッチボタン　樹脂成形品　（原寸大）

有償付加仕様

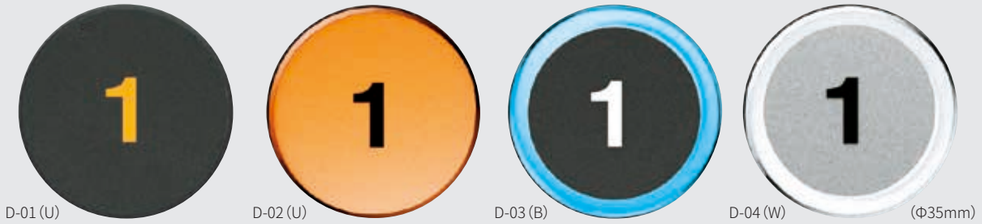

D-01 (U)　D-02 (U)　D-03 (B)　D-04 (W)　(Φ35mm)

D-05 (U)　D-06 (W)　D-07 (U)　D-08 (B)　(□35mm)

ステンレス製クリックタッチボタン　樹脂成形品　（ボタントップ:ステンレス製）（原寸大）

有償付加仕様

D-11 (U)　D-11 (W)　D-11 (B)　(□35mm)

●「クリックタッチボタン」「ステンレス製クリックタッチボタン」の点灯色は、アンバー (U)・ホワイト (W)・ブルー (B) からお選びいただけます。
また、「ドットデジタル階床表示」と「クリックタッチボタン」を同時にご採用された場合は、インジケータとボタンの点灯色は同色になります。

非接触ボタン（センサー組込形）

樹脂成形品　（原寸大）有償付加仕様

ボタン内に非接触センサーを組込んだ一体形のボタンです。直接ボタンに触れずに操作が可能です。
発音ボタンを内蔵しています。

D-A5 (U)

非接触ボタン（センサー組込形）をご採用された場合の最大階床数は24階床となります。詳細は弊社までお問い合わせください。



大形クリックタッチボタン

（□60mm）　樹脂成形品　（原寸大）　有償付加仕様

D-35 (U)

大形クリックタッチボタンをご採用された場合の最大階床数は8階床となります。

●「クリックタッチボタン・ステンレス製クリックタッチボタン・非接触ボタン（センサー組込形）・大形クリックタッチボタン」をご採用された場合の操作盤のフェースプレートは、ステンレス製になります。

多彩なボタンオプション　有償付加仕様

発音ボタン

行先階ボタンを押すと、"ピッ"と鳴り、登録されたことを電子音でお知らせします。

非常呼びボタン応答灯

非常呼びボタンを押すと点灯し、応答があるとボタンが点滅になり、インターホンが使用できることをお知らせします。

非常呼びボタンガード

「非常呼びボタン」の誤操作防止のため、ボタン枠に一体形のガードを取り付けます。

アイコンボタンによる機能表示　有償付加仕様

戸開き延長ボタン

ドアを一定時間開けたままにできます。
寝台用は基本仕様になります。

ペット運転

ペットが同乗していることをのりばインジケータに表示します。
(詳細はP.33)

かご内リフレッシュ機能

ワンプッシュするだけで、かご内の換気を促します。
(詳細はP.10)

●印刷のため実際の色と異なる場合があります。

災害に強いエレベーター

地震対策　停電対策　火災対策　水害対策

地震対策機能

HPでチェック!

東芝エレベーターの地震対策

基本仕様　有償付加仕様　保守契約メニュー（弊社とのメンテナンス契約が必要です）

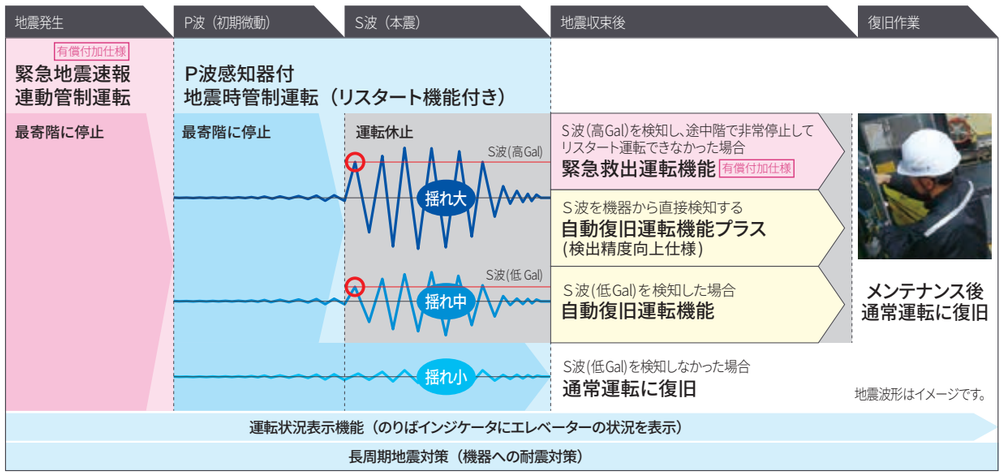

P波感知器付地震時管制運転（リスタート機能付）

初期微動に対応し閉じ込め事故を回避

地震には初期微動（P波）と本震(S波)があります。09年の法改正により、S波にいたるまでのP波の段階で感知し、自動的に最寄階へ救出運転を行う装置を設置することが義務づけられました。
また、予備電源を設けることも必須となり、地震により停電した場合にも、最寄階に着床して避難できるなど、地震・停電に強いエレベーターへとリニューアルします。

緊急地震速報連動管制運転 有償付加仕様

緊急地震速報を受信した際に「P波感知器付地震時管制運転」と同様の管制運転を行います。なお、緊急地震速報受信装置については、建屋側にて用意が必要です。

緊急救出運転機能 有償付加仕様

リスタート機能が働かない強い揺れ（高Gal）を感知して停止した場合でも、安全装置の復帰が確認されれば、管理者が安全を確認しながら、乗客にエレベーター操作の指示を行い、最寄階まで運転、避難させることができます。

お客さまへの情報提供

運転状況表示機能

管制運転や自動診断運転などを行っている場合、エレベーターの運転状況をホールインジケータに表示します。

液晶インジケータの表示例

機器損傷の防止

長周期地震対策

長周期地震とは、通常の地震と異なり、ゆっくりとした周期で揺れる地震のことです。建物との共振によるロープ類の揺れに対する対策強化を行います。

運転の早期復旧

弊社とのメンテナンス契約のおすすめ（保守契約メニュー）

自動復旧運転機能

地震により運転を休止した場合、復旧にはフィールドエンジニアによる点検が必要でしたが、自動復旧運転機能により約30分で自動診断運転を行い、エレベーターの運転に支障がないと判断した場合には、フィールドエンジニアの到着を待たずに仮復旧運転を行います。

グレードアップのご提案

自動復旧運転機能プラス（検出精度向上仕様）

エレベーターの主要機器に加速度センサーを追加設置し、機器に加わる地震の揺れを直接計測します。揺れの検出精度を向上させ、自動復旧運転を行う確率が「自動復旧運転機能」と較べて20%向上します。(弊社による試算)

●自動復旧運転機能プラス(検出精度向上仕様)をご計画されている場合は、エレベーター設置後に専用機器の設置（別途費用）が必要になります。

・弊社とのメンテナンス契約が必要になります。この機能は、フィールドエンジニア到着までの間、エレベーターの運転を仮復旧させることが目的ですので、通常の運転を行うには、フィールドエンジニアによる点検が必要です。また昇降行程に制限がありますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
・仮復旧までの時間は、建物の状況により異なります。
（注）昇降路内の地震計や主要機器に設置された加速度センサーが、エレベーターに損傷の恐れのある強い揺れ（高Gal）を感知した場合には、二次災害を防ぐため、「自動復旧運転」は作動しません。

●地震時対応の各機能は、法令で定められた安全装置が作動した場合やエレベーター・建物の損傷状態により、安全のため機能しない場合があります。
災害対策については、弊社ホームページからもご覧いただけます。 詳しくは https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/saigai/

停電対策機能

HPでチェック!

停電時自動着床装置（トスランダー） 標準装備仕様

突然の停電時、停電灯が点灯し、アナウンスを行います。電源は専用バッテリーに切り替わり、エレベーターを最寄階に着床させ、ドアが開きます。また、エレベーターが階の途中ではなく、ドアが開けられる位置に停止している場合は、自動的にドアが開きます。

停電時自動着床装置（トスランダー）

停電の検出
↓
エレベーター停止
↓
「停電」と表示し、停電灯が点灯し、アナウンスを行います
『ご利用できません。降りてください』
↓
最寄階まで走行、ドアが開きます
↓
所定時間後、ドアが閉まります
↓
エレベーター休止
↓
電源復帰後、平常運転

自家発時管制運転 有償付加仕様

停電時、自動的にエレベーターを避難階に呼び戻し休止します。その後は台数を制限し、建物の自家発電機の容量に適応した運転を行います。

火災対策機能

HPでチェック!

火災時管制運転 有償付加仕様

火災発生時、火災報知器の信号や火災管制スイッチを入れると、すべての登録はキャンセルされ、管制運転表示灯が点灯。設定された避難階に直行してドアが開きます。

火災発生
↓
管理室で火災管制スイッチON
↓
「火災」と表示し、アナウンスを行います
『ご利用できません。降りてください』
↓
避難階に着床し、ドアが開きます
↓
所定時間後、ドアが閉まります

遮煙のりばドア スモークプルーフ 有償付加仕様

昇降路用防火設備として遮煙性能を持たせたエレベーターのりばドアです。従来と同じ昇降路寸法で取付ができ、のりばまわりのデザインも損ないません。防犯窓の設置もできます。

※停電時自動着床装置トスランダーと火災時管制運転の採用が必要になります。また、防犯窓なしの場合は特定防火設備、防犯窓付きの場合は防火設備となります。また昇降行程に制限がありますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください。

水害対策機能

HPでチェック!

台風時パーキング機能 有償付加仕様

台風や集中豪雨が発生した際に、パーキングスイッチを専用操作することにより、面倒な操作を必要とせずに、エレベーターのかごを最上階へ移動させ、エレベーターの運転を休止させることができます。

ピット冠水管制運転

万一昇降路内に水が流れ込んだ場合、ピットに設置されているセンサーが感知すると指定待機階でドアを開き乗客を降ろし、運転を中止します。

安全・安心・快適性の向上

ドアまわりの安全機能

ドアの状態	戸開直前～開き始め	戸開中	全開（降車中）	全開（乗車中）	戸閉中
標準装備仕様	しきい間すきまレス		2D多光軸（マルチビーム）ドアセフティ		
基本仕様	ドア過負荷検出装置				機械式ドアセフティ ドア過負荷検出装置
有償付加仕様	スマートドア お知らせドアセンサー		スマートドア		お知らせドアビーム お知らせドアサイン

（注）「ドアの状態」のイラストは「ドアまわりの安全機能」の機能イメージです。

しきい間すきまレス 有償付加仕様 特許 特許第6030209号

乗り降りの際、エレベーターと建物にある「すきま」をふさぎました。すき間が少なくなることで安心して乗り降りできるだけでなく、すきまに鍵やカードを落としたり、ハイヒールのヒールが入り込んでしまう心配を減らします。

動画でチェック!

スマートドア 有償付加仕様 特許 特許第6092433号

エレベーターへの乗り降りの状態を、先進の画像解析技術で判断し、効率の良い運転をめざします。
また、利用者がドアにはさまれたりしないように、ドアまわりの安全性を向上させます。

のりばで歩いている人の乗車意思の判断を行います。



①ドアに向かってくる人を乗車意思ありと判断し、ドアを閉めずに待機します。

②ドアの前を素通りする人を乗車意思なしと判断し、ドアを閉めます。

はさまれ防止等のドアまわりの安全性を向上させます。

動画でチェック!

●周囲の状況によりスマートドアが反応しない場合があります。また、のりば出入口付近の照度は50ルクス以上必要です。
のりばの検出範囲は使用条件により異なります。詳細は、弊社までお問い合わせください。

お知らせドアセンサー 有償付加仕様

ドアの開き始めにかご幕板に組み込まれたセンサーが、障害物を感知すると戸袋に手を引き込まれないようにアナウンスし、ドアをゆっくり開きます。

(イメージ)

2D 多光軸（マルチビーム）ドアセフティ

出入口に組み込まれた赤外線センサーが感知すると、閉じかけたドアが開きます。



(イメージ)

機械式ドアセフティ

ドア先端に設置された「機械式ドアセフティ」が押し込められて、ドアは反転動作します。

お知らせドアビーム 有償付加仕様

のりば付近の人や物などを検知して、閉じかけたドアを開きます。乗り降りが混雑している場合や、急な乗り込み時のはさまれを未然に防ぎます。また、荷物を持って乗り込んだりベビーカーを押したりしての乗車の場合に安心です。

ドア過負荷検出装置

ドア開閉時に一定以上の負荷がかかった場合、ドアは反転動作します。

お知らせドアサイン 有償付加仕様

ドア開閉時に、かご幕板のドアサインが点滅し、チャイムと連動して注意を促します。

●スマートドアとの併用はできません。

保護機能

戸開走行保護装置

重大故障により、エレベーターのドアが開いてしまう「戸開走行」による、はさまれ事故を防止するため「戸開走行保護装置」設置が義務付けられました。巻上機の「制動装置の二重化」や「戸開走行保護装置」専用の制御装置など安全性向上に努めています。

一般社団法人建築性能基準推進協会の「戸開走行保護装置設置済みマーク」です

かご内停電灯（自動充電式）

停電時には、自動的にかご内の停電灯が点灯します。かご内停電灯は法令に定められている「エレベーター安全装置」の一つです。

乗り過ぎ防止装置

エレベーターの定格積載を超えて利用者が乗り込んだり、荷物を積み込んだりすると、「満員です。最後の方は降りてください」とアナウンスをし、乗り過ぎを防ぎます。

故障時最寄階自動着床運転

なんらかの故障で、かごが階と階の間で停止してしまった場合や扉が開かなかった場合でも、故障の程度を自動的に判別し、エレベーターを最寄階まで走行させます（ただし、法令で定められた安全回路や保護回路が動作した場合には動きません）。

異常時のドア繰り返し開閉動作

万一、のりばドアの異常やしきいの異物などで、ドアが開ききらない時や閉じきらない場合、すばやく検知してドアの開閉を繰り返し行い異常を知らせます。

サービス機能

非常時の四カ国語対応 有償付加仕様

外国からのお客様にも安心してお使いいただけるように、非常時には、わかりやすいピクトグラムに加え、日本語、英語だけでなく、中国語、韓国語を合わせた四カ国語でかご内の液晶ディスプレイに表示します。また、同時に日本語、英語、中国語、韓国語の四カ国語のアナウンスも行います。

非常時には、かご内の大形液晶インジケータに日本語・英語表示と中国語・韓国語表示が交互に表示されます。

パーキング機能

夜間や休日など、エレベーターホールに設けたパーキングスイッチを操作するだけで、エレベーターを休止させることができます。

自動パーキング機能 有償付加仕様

自動パーキング機能を備えた場合、時間帯に応じて、エレベーターを自動的に休止させることができます。

戸開放時間自動設定

のりばやかごの呼び出しを判別して、ドアの開閉時間を自動設定。効率よく運転を行います。

行先階取消し機能

うっかり間違った行先階ボタンを押してしまった場合、そのボタンをポンポンと2回続けて押すと、間違った行先をキャンセルできます。エレベーターのムダな運転を省くだけでなく、押し間違いによる気まずさもなくします。

いたずら呼びキャンセル機能

いたずらなどで押された不必要なかご呼びがある場合、いったん全登録をキャンセルします。

●6階床停止以上のみの機能です。

反転時呼び一括キャンセル機能

ご利用の方が全員降りた後の反転時、残っているかご呼びを自動的にキャンセルするなど、ムダ運転によるイライラや電力の浪費を防ぎます。

出退勤時スケジュール運転 有償付加仕様

出勤時や退勤時など、時間帯によって変化する人の流れに対応して、待機階をスケジュールによって変更することができます。

満員通過機能 有償付加仕様

満員状態のエレベーターは、途中ののりば呼びには応えずに通過します。ムダな停止による時間のロスを解消して、エレベーター全体の運転効率を高めます。

混雑お知らせブザー 有償付加仕様

かご内が密になる前に一定の乗車率に達するとブザーでお知らせします。（満員時にもブザーでお知らせします）

混雑したかごの通過機能 有償付加仕様

混雑したエレベーターへの乗り合わせを防止するため、一定の乗車率になると、のりば呼びに応えず通過します。

基準階帰着制御 有償付加仕様

出発基準階など、利用者の多い階にエレベーターを待機させることにより、運転効率を高めます。

ペット運転 有償付加仕様

ペットとの同乗が気になる方に配慮して、ペットが同乗していることをのりばインジケータに表示します。

かご内の「ペット専用ボタン」を押す
▼
行先階ボタンを押す
▼
ホールインジケータに
「ペット」の文字が表示される
▼
行先階に到着
▼
ホールインジケータの「ペット」の表示が消える

コンビニエントフック 有償付加仕様

フックを引き出すことで買い物袋など小荷物を引っかけられます。
(つり下げ質量:10kg以下)

ヒューマン・インターフェース機能

到着予報かごチャイム 有償付加仕様

エレベーターの到着をチャイムで知らせます。なお3～4台の群管理方式では、到着予報チャイムを全階のりばに設け、ホールランタンとともに標準装備仕様となります。

オートアナウンス機能 有償付加仕様

方向案内や階床案内のほかに、戸閉案内、管制案内など、音声で親切にインフォメーションします。また、多言語によるアナウンスもご用意しています。

かご内BGMスピーカー 有償付加仕様

館内放送やBGMのスピーカーを、かご内にも取り付けることができます。

気配りアナウンス機能

満員時や異常時に、かご内の乗客にタイムリーなメッセージを放送します。

たとえば、エレベーターが満員になった場合は
『満員です。最後の方は降りてください』

地震や火災などの管制運転時には
『ご利用できません。降りてください』

また、このような乗客へのアナウンスのほか、
サービス切離し階を設定するときには
『切離し階が点灯しています』

などと操作方法を
管理者にガイダンスする機能もあります。

省エネルギー機能

照明・換気装置自動休止機能

待機中のかごは、天井照明や換気装置を一定時間作動後、自動的に休止させ、消費電力の節減をはかります。

かご室・のりばオプション

フルハイトミラー 有償付加仕様

車いすの方が乗り降りしやすいように、天井から床部分までのフルハイトミラーをつけることができます。フルハイトミラーはかごに奥行き感を持たせ、高級感を醸し出します。(ステンレス製)

フィジカルディスタンス・フロアサイン 有償付加仕様

かご内で密集・密接な空間を防ぐために、安全な距離をご利用の方々に促す、フィジカルディスタンス・フロアサインの施工が可能です。専門施工会社をご紹介しますので、お客さまによるオリジナルデザインでの作成が可能です。

ツートーンインテリア 有償付加仕様

前後の側板(かごドア、幕板、背面側板)と左右の側板の色をセットで変更できます。

セキュリティ機能

特定の階を利用できないよう制限を行う

サービス階切離し運転(ソフト設定式) 有償付加仕様

特定の階を利用できないように制限を行う機能です。のりばやかご内、監視盤等に設けられたスイッチやタイマーにより、特定の階に停止しないように(サービスしないように)制限します。これらのスイッチや接点をオフにしない限り制限階には止まりません。建物の竣工後に制限階を変更しなければならなくなった場合は、管理の方が自由に設定できます。日常的に停止させない階がある場合には、おすすめの機能です。

特定の人だけ利用できるよう制限を行う

特殊呼び登録機能 有償付加仕様

のりばやかご内で呼び登録の制限を行い、いずれかの解除手段により一時的に呼び登録を可能とし、特定の利用者だけにエレベーターの利用を可能にする機能です。解除方法は以下のような仕様があります。

ダミーボタン(のりば)

のりばインジケータ・ボタン(またはのりばボタン)にダミーボタンを設置したセキュリティシステムです。目立ちにくく操作が簡単です。

ダミーボタン(かご内)

かご操作盤にダミーボタンを設置したセキュリティシステムです。行先階ボタンをテンキーボタンにしてセキュリティをかけることも可能です。装置も目立ちません。

テンキーシステム

0～9のボタンで暗証番号を入力する、現在もっともポピュラーな認証システムです。鍵やカードを持つ必要がなく「持ち忘れ」で認証できなくなる心配もありません。簡単に取扱いできます。

キースイッチシステム

お客さまが専用の鍵でエレベーターのサービス階切り離しを、解除／設定するシステムです。鍵を差し込みひねるだけの簡単な操作ですので、暗証番号や特別な操作手順を覚えなくても利用できます。



このセキュリティ機能は、エレベーターの乗降制限を主な目的として開発されたものであり、建物すべてのセキュリティを確保するものではありません。建物全体のセキュリティに関しましては、弊社担当者を含め、防犯の専門家や建屋側のご担当者様と充分なご検討をお願いいたします。

防犯・セキュリティ対策

安心感向上機能

広角ミラー付操作盤 標準装備仕様

操作盤の前に立った時に振り向かずにかご内の様子が見渡せます。

操作盤と一体化したスタイリッシュなデザイン

（イメージ）

広角ミラーによる視野範囲

〈効果〉

- 知らない人と相乗りした場合、さりげなく背後を確認できるので、不安を軽減できます。
- 乗り降りの際、エレベーター後方から降りる方への気くばりにも活用できます。

広角ミラー付三方枠（大枠） 有償付加仕様

操作盤の前に立った時にのりば付近の様子が見渡せます。

三方枠に埋め込んだ一体感のあるデザイン

（イメージ）



広角ミラーによる視野範囲

〈効果〉

- 乗り遅れ等による、はさまれ事故を防止します。
- 乗り残しのないように、気くばりにも活用でき、効率の良い運転をめざします。

コミー株式会社と共同開発しました。平面状の広角ミラーで、意匠面から突出することなく、広い視野角を確保できます。

KomyMirror®

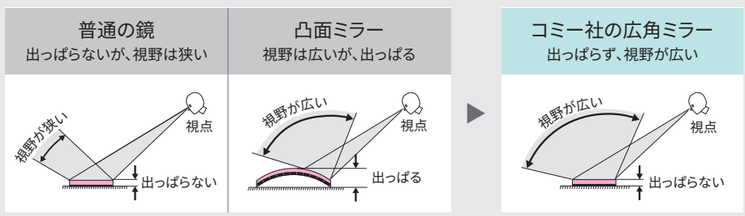

（イメージ）

各種防犯機能

かご内防犯カメラシステム 有償付加仕様

かご内防犯カメラの映像は、管理人室や防災センターなどに出力することができます。また、記録メディア内蔵の防犯カメラなら、防犯カメラの映像を記録し、専用のタブレットやパソコンで再生することができます。
また、防犯カメラ映像をかごやのりば操作盤の液晶ディスプレイや、のりばモニターにもリアルタイムに映像を流すことができます。

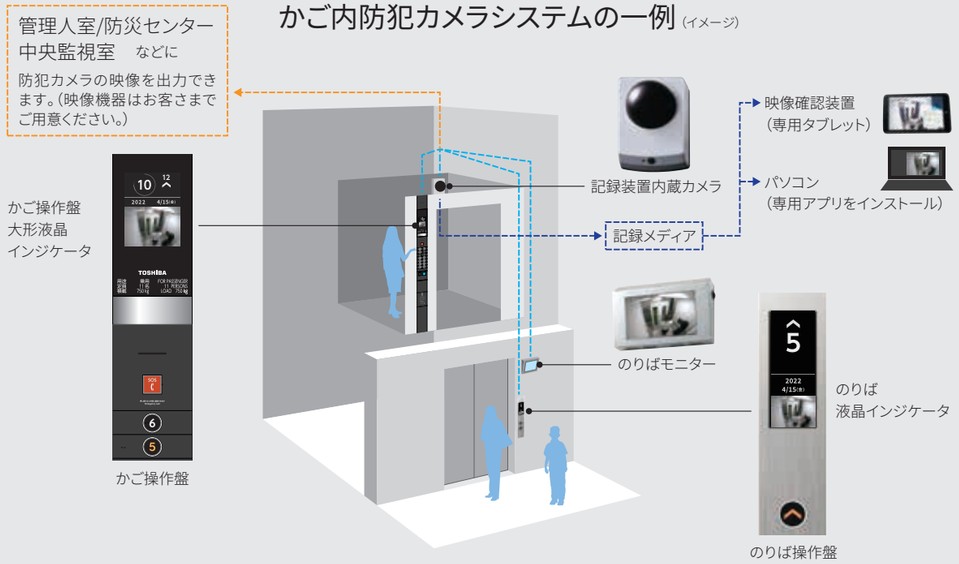

●上記プランの他にエレベーターだけでなく、建物に合わせたプランをご提案いたしますので、弊社までご相談ください。

警報ボタン 有償付加仕様

警報ボタンは、かご背面や側面に設置できます。また、ボタンと連動して、ブザーや最寄階への着床、各階停止運転に切り替わるなどの仕様（有償付加仕様）をお選びいただけます。

各階停止運転（防犯運転）

行き先階ボタンを押すと、行き先階まで各階に停止するため、万一の際はいつでも降りられます。かご内での犯罪防止のため、夜間などにご利用ください。

大形防犯窓付きドア 有償付加仕様

かご内からもホールからも大きく見渡せる大形ガラスの防犯窓付きドアです。かご室内の様子が確認できます。

標準防犯窓

大形防犯窓

「人の力」と「最先端のIoT」が創る、私たちのメンテナンス技術。

時代のニーズに応え、最新技術を取り入れ進化を続ける昇降機。構成パーツは数千におよび、センサーや計測器が設置されています。最適なメンテナンスを行うためには、劣化状況を正確に把握できるテクノロジーの力が重要です。長年培ってきた人の力と東芝グループが誇る最先端のテクノロジーを融合させた高度なメンテナンス技術によって、毎日の安全・安心を支えています。

メーカーとして長年育んできた

フィールドエンジニア

東芝の最新技術によって生まれた昇降機の点検、検査などは、フィールドエンジニアと呼ばれる専門技術者がお客様の建物へ定期的に訪問して行います。フィールドエンジニアは最新の技術情報をフィードバックできる環境で育まれ、メーカー独自の約250項目におよぶ教育プログラムや長年にわたり蓄積された熟練技術者からのノウハウ伝承など、高度な技術、現場対応力を身に着けています。

24時間365日止めずにエレベーターを見守る

東芝遠隔監視メンテナンス

東芝遠隔監視メンテナンスはエレベーターを止める頻度を大幅に削減、エレベーターの稼動状態を遠隔監視・点検を行うシステムです。遠隔監視・診断データを収集することでタイムリーに点検整備が行え、IoTを活用して部品の劣化傾向や寿命時期を分析し、予防保全につなげます。

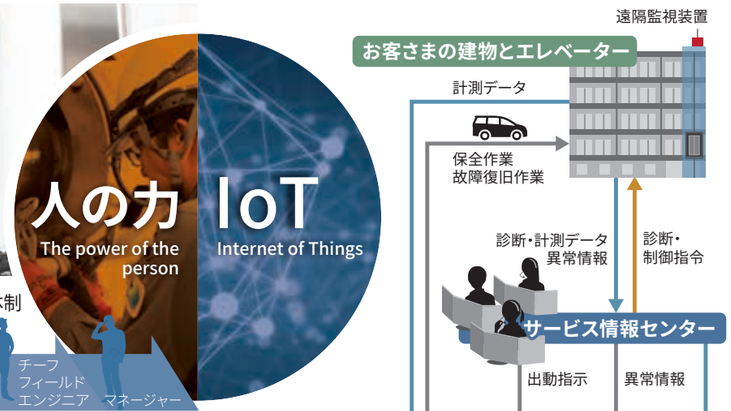

フィールドエンジニアの等級と教育体制

等級	フィールドエンジニア	シニアフィールドエンジニア	チーフフィールドエンジニア	マネージャー
業務内容	保全業務	保全業務全般（点検・整備業務など） 故障時修理業務 昇降機検査業務（国家資格取得）		管理業務
教育体系	新入社員導入教育 一般知識教育 昇降機基礎知識 保全業務基礎知識 基本操作教育	保全業務専門教育 点検作業別・機種別教育（エレベーター・エスカレーター・新機種など） 保守・整備作業別教育 故障対応技術教育 業務監督・管理教育・指導者教育 検査業務教育 保全担当責任者教育（作業責任者・各種技能教育）		管理者教育
	現場教育などによる技術向上			

東芝エレベータのメンテナンス契約プラン

お客さまのエレベーターに最適なサービスを提供します

FM [フル・メンテナンス契約]

点検・調整および部品交換などエレベーターを良好な状態に維持するために必要なメンテナンスを契約料金の範囲内で行います。ロープなど高額部品の取替えも月々の契約料金内に含んでいるため、特別に予算をとる必要がありません。

※FMとは、フル・メンテナンス（Full Maintenance）の略称です。

POG [パーツ・オイル・グリース契約]

機器・装置の点検、清掃、給油、調整などをお引き受けする契約です。部品交換や修理工事などを要する場合は、その都度ご発注いただくことになります。

※POGとは、パーツ（Parts）、オイル（Oil）、グリース（Grease）の略称です。

安心の長期メンテナンスをご提供します。

弊社では、全国のパーツセンターとサービス拠点とを専用のオンラインで結び、データを一元管理。すべてのお客さまのエレベーターに関する基本データや過去の修理・部品交換履歴を活用し、長期にわたるメンテナンスをご提供します。お客さまのエレベーターの部品供給期限は、適切な猶予期間をもって、事前にご案内させていただきます。

「いざ」という時の対応力にこそ差が出ます。

地震や停電など、不測の事態によるエレベーターの異常は、いつどんな形で発生するかわかりません。弊社では、サービス情報センターで、お客さまの設備データを即座に確認。24時間、365日オールタイムのオンライン監視で、異常事態の発生を感知し、専門技術者がすぐに出動できる体制を整えています。

節電から設備機器の故障対応まで 価値あるビルファシリティをお届けします。

遠隔ビル管理サービス BUILNET-i ビルネット・アイ

お客さまの建物と弊社をクラウドコンピューティングで直接つなぎ、電力の「見える化」や「デマンド制御」「空調省エネサービス」による節電や「運転支援」による設備機器の監視、スケジュール運転、故障対応など、お客さまの管理業務をきめ細かにサポート。弊社ならではのビルファシリティサービスをお届けします。節電からビルのトータル管理まで、建物のことならお気軽に弊社までご相談ください。

リチウムイオン蓄電システム

停電時のエレベーターへの電源供給はもちろんのこと、夏場の電力不足対策や契約電力量抑制にも効果的な運用が可能です。また手動で電動ポンプなどに切り替えて使用することも可能です。

お客さまのエレベーターのバックアップ体制〈24時間365日オールタイム〉

サービス情報センターでは、お客さまのエレベーターが安全に運行しているかどうか、遠隔で監視・点検し、状態を診断します。また、万が一お客さまがエレベーター内に閉じ込められた場合に、窓口となって対応いたします。

仕様一覧表

◎ 基本仕様　○ 標準装備仕様　△ 有償付加仕様

仕様		全撤去／準撤去			制御リニューアル	
		乗用	住宅用	寝台用	エルフレッシュバック ベーシックパック	寝台用
操作方式	乗合全自動方式	◎	◎	◎	◎	◎
	専用運転	△	△	◎	△	◎
	運転手付運転併用方式	△	△	△	△	△
	2台群乗合全自動方式	△	△	△	△	△
	3台群管理方式	△	△	—	△	—
	4台群管理方式	△	—	—	—	—
地震対応機能※1	P波感知機付地震時管制運転（リスタート機能付）	◎	◎	◎	◎	◎
	長周期地震対策	◎	◎	◎	◎	◎
	耐震対策（建物や機種装備により対策内容は異なります）	◎	◎	◎	◎	◎
	緊急地震速報連動地震管制運転	△	△	△	△	△
	緊急救出運転機能	△	△	△	△	△
	自動復旧運転※2	△	△	△	△	△
	自動復旧運転（検出精度向上工事）※2	△	△	△	△	△
管制運転	火災時管制運転	△	△	△	△	△
	停電時自動着床装置（トスランダー）	○	○	○	○	○
	自家発時管制運転	△	△	△	△	△
	ピット浸水管制運転	△	△	△	△	△
保護機能	しきい間すきまレス（全撤去のみ）※3	△※3	△※3	△※3	—	—
	機械式ドアセフティ（片側）※4	◎	◎	◎	◎	◎
	機械式ドアセフティ（両側）※5	△	—	—	△	—
	2D多光軸（マルチビーム）ドアセフティ※6	○	○	○	○	○
	スマートドア	△	△	△	△	△
	お知らせドアビーム	△	△	△	△	△
	お知らせドアサイン	△	△	△	△	△
	お知らせドアセンサー※7	△	△	△	—	—
	異常時のドア繰り返し開閉動作	◎	◎	◎	◎	◎
	ドア過負荷検出装置	◎	◎	◎	◎	◎
	乗り過ぎ防止装置	◎	◎	◎	◎	◎
電源仕様	高調波対策	△	△	△	△	△
福祉仕様	車いす兼用エレベーター仕様※8	△	△	△	△	△
	視覚障がい者対応仕様	△	△	△	△	△
	同時通話式インターホン	◎	◎	◎	◎	◎
セキュリティ仕様	かご内防犯カメラシステム	△	△	△	△	△
	のりば・かご液晶インジケータ・ボタンへのかご内防犯カメラ映像の表示	△	△	△	△	△
	警報ボタン※8	△	△	△	△	△
	各階停止運転（防犯運転）	◎	◎	—	◎	—
	特殊呼び登録機能（詳細は、P34）※9	△	△	△	△	△
	サービス階切離し運転（ソフト設定式）※9	△	△	△	△	△
	サービス階切離しスケジュール運転（ソフト設定式）	△	△	△	△	△
サービス機能	満員お知らせ灯	△	△	△	△	△
	降車お知らせボタン	△	△	△	△	△
	運転状況表示機能（のりば）	△	△	△	△	△
	パーキング機能	◎	◎	◎	◎	◎
	台風時パーキング機能※10	△	△	△	△	△
	自動パーキング機能	△	△	△	△	△
	行先階取消し機能	◎	◎	◎	◎	◎
	いたずら呼びキャンセル機能（6階床以上のみの機能です）	◎	◎	◎	◎	◎
	反転時呼び一括キャンセル機能	◎	◎	◎	◎	◎
	基準階帰着制御	△	△	△	△	△
	出退勤時スケジュール運転	△	△	—	△	—
	満員通過機能（ただし2台以上の時は基本仕様）	△	△	△	△	△
	イオン発生装置	△	△	△	△	△
	かご内リフレッシュ機能	△	△	△	△	△
	混雑お知らせブザー	△	△	△	△	△
	混雑したかごの通過機能	△	△	△	△	△
	エレベーター専用クーラー	△	△	△	△	△
	床補強	△	△	△	△	△
	展望用エレベーター	△	△	—	△	—
	ペット運転	△	△	△	△	△
	ウエストパッド/コンビニエントフック	△	△	△	△	△
	かご内アース付コンセント	△	△	△	△	△
	戸開き延長機能	△	△	◎	△	◎
	かご呼び戻し機能　のりば　かご呼び戻しボタン	△	△	△	△	△
	専用運転切替機能　かご室　専用運転切替ボタン	△	△	△	△	△
ヒューマンインターフェース機能	気配りアナウンス	◎	◎	◎	◎	◎
	オートアナウンス機能	△	△	△	△	△
	到着予報チャイム（かご上下取付）	△	△	△	△	△
	到着予報チャイム（のりば/3〜4台の場合は標準装備仕様）	△	△	△	△	—
	かご内BGMスピーカーまたは非常用スピーカー	△	△	△	△	△
省エネルギー機能	照明・換気装置自動休止機能（換気装置継続運転機能付）	◎	◎	◎	◎	◎
その他付加仕様	遠隔監視メンテナンス用インターフェース※2	◎	◎	◎	◎	◎
	故障時最寄階自動着床装置	◎	◎	◎	◎	◎
	遮煙のりばドアSmokeproof（スモークプルーフ）	△	—	—	—	—
	かご内停電灯（自動充電式）	◎	◎	◎	◎	◎

※1 地震対応機能を適用する場合には、耐震対策工事を実施いただくことが必要です。※2 この機能を発揮するためには、弊社との保守契約をしていただく必要があります。※3 マシンルームレスエレベーターは基本仕様。機械室ありロープ式エレベーターは有償付加仕様。※4 住宅用（トランク付）のみ適用。※5 乗用のみ適用。※6 2D多光軸（マルチビーム）ドアセフティ適用の場合、出入口高さは2000㎜以上必要になります。※7 お知らせドアセンサー適用の場合、出入口高さは2100㎜以下となります。ドア周りの仕上げによりご採用いただけない場合があります。※8 スタンダード、デラックスプランのみ適用。※9 緊急時にはサービス階切離し階へ停止する場合があります。※10 遠隔監視メンテナンスによる遠隔操作は対応できません。※11 エコノミー、スタンダード、デラックスプランのみ適用。※12 寝台用のデラックス天井は、DLX-14、13の2タイプからお選びください。※13 かご室天井プレミアム天井PRM-1Lをご採用いただく場合は、O.H寸法がプラス200㎜必要になります。（乗用6人乗り・2枚戸方開きには、プレミアム天井をご採用いただけません。）※14 ステンレス製エッチング仕上につきましては「東芝エレベータ　エッチングサンプル集」の中からお選びください。※15 全撤去の場合は、基本仕様となります。※16 ホールインジケータボタンに液晶インジケータをご採用の場合、壁の開口部の工事が必要となります。

●遮煙のりばドアSmokeproof（スモークプルーフ）及びELFRESH PACKにつきましては、別途カタログをご用意しております。上記仕様一覧につきましては、建物の状況や既存エレベーターの状態により適用出来ない場合があります。詳細は、弊社までご相談ください。

◎ 基本仕様　○ 標準装備仕様　△ 有償付加仕様

仕様			全撤去／準撤去			制御リニューアル	
			乗用	住宅用	寝台用	エルフレッシュバック ベーシックパック	寝台用
かご室	抗ウイルス加工	操作ボタン・操作盤・ステンレス製手すり・側板・扉などを抗ウイルス加工します。	△	△	△	△	△
	操作ボタン	抗菌凸文字ボタン(銀イオンによる抗ウイルス機能付)	◎	◎	◎	◎	◎
		クリックタッチボタン(操作盤はステンレス製フェースプレートになります)※11	△	△	△	△	△
		ステンレス製クリックタッチボタン(操作盤はステンレス製フェースプレートになります)	△	△	△	△	△
		センサー一体形非接触ボタン(操作盤はステンレス製フェースプレートになります)	△	△	△	△	△
		大形クリックタッチボタン(□60mm)(操作盤はステンレス製フェースプレートになります)	△	△	△	△	△
	ボタンオプション	非常呼びボタン応答灯	△	△	△	△	△
		発音ボタン	△	△	△	△	△
	インジケータ	デジタル階床表示	◎	◎	◎	◎	◎
		かご内大形液晶インジケータ	△	△	△	△	△
	かご操作盤	抗菌樹脂製フェースプレート	◎	◎	◎	◎	◎
		ステンレス製フェースプレート（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）	△	△	△	△	△
		広角ミラー	○	○	○	○	○
	横形かご副操作盤※8		△	△	△	△	△
	天井（LED照明）	スタンダード　STD-1L※11	◎	◎	◎	△	△
		デラックス　DLX-11、12、13、14、15※11	△	△	△※12	△	△※12
		プレミアム　PRM-11（調色機能付）※13	△	△	—	—	—
	側板・ドア・幕板	非塩ビ系化粧鋼板	◎	◎	◎	◎	◎
		鋼板製単色塗装仕上※8	△	△	△	△	△
		防汚・耐汚染性化粧シート貼り仕上※11	△	△	△	△	△
		ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上・エッチング仕上）※8,14	△	△	△	△	△
		ツートーンインテリア※8	△	△	△	△	△
	防犯窓付きドア	標準サイズ（幅200mm×高さ700mm）	△	○	△	△	△
		大形サイズ（幅200mm×高さ1300mmドア面一仕上）	△	△	△	△	△
	リターンパネル※8	ステンレス製（ヘアライン仕上）	◎	◎	◎	△	△
		ステンレス製（バイブレーション仕上）	△	△	△	△	△
		鋼板製単色塗装仕上	△	△	△	△	△
	幅木※8	非塩ビ系化粧鋼板（TK-W130になります）	◎	◎	◎	△	◎
	しきい※8	硬質アルミ製	◎	◎	◎	—	—
		ステンレス製	△	△	△	—	—
	床※8	非塩ビ系タイル	◎	◎	◎	△	△
		長尺シート	△	△	△	△	△
	鏡※8	標準サイズ	△	△	△	△	△
		フルハイトミラー（ステンレス製：背面中央に設置します）	△	△	△	△	△
	手すり※8	2方向	△	△	△	△	△
		3方向	△	△	△	△	△
	トランク付き※4		—	△	—	△	—
	かご内保護マット・床マット		△	△	△	△	△
	消臭、菌・ウイルス抑制保護マット		△	△	△	△	△
のりば	抗ウイルス加工	操作ボタン・操作盤・扉・三方枠などを抗ウイルス加工します。	△	△	△	△	△
	のりば操作盤	ステンレス製フェースプレート・板曲げタイプ（ヘアライン仕上）	◎	◎	◎	◎	◎
		ステンレス製フェースプレート・平板タイプ（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）	△	△	△	△	△
	操作ボタン	抗菌凸文字ボタン	◎	◎	◎	◎	◎
		クリックタッチボタン(操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります)	△	△	△	△	△
		ステンレス製クリックタッチボタン(操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります)	△	△	△	△	△
		センサー一体形非接触ボタン(操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります)	△	△	△	△	△
		大形クリックタッチボタン(□60mm)(操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります)	△	△	△	△	△
	インジケータ	デジタル階床表示※15	△	△	△	△	△
		ホール液晶インジケータ・ボタン※16	△	△	△	△	△
		幕板取付・デジタル階床表示	△	△	△	△	△
	三方枠（既設品使用）	現地にて再塗装仕上	△	△	△	△	△
		化粧シート貼仕上	△	△	△	△	△
		ラミネート仕上	△	△	△	△	△
	ドア（既設品使用）	現地にて再塗装仕上	△	△	△	△	△
		化粧シート貼仕上	△	△	△	△	△
		ラミネート仕上	△	△	△	△	△
	三方枠（新規品）	鋼板製単色塗装仕上	◎	◎	◎	△	△
		ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）	△	△	△	△	△
	幕板（新規品）	鋼板製単色塗装仕上※15	◎	◎	◎	△	△
		ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上・エッチング仕上）※14	△	△	△	△	△
	ドア（新規品）	鋼板製単色塗装仕上	◎	◎	◎	△	△
		ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上・エッチング仕上）※14	△	△	△	△	△
		化粧シート貼り仕上	△	△	△	△	△
	防犯窓付きドア	標準サイズ（幅200mm×高さ700mm）	△	○	△	△	△
		大形サイズ（幅200mm×高さ1300mmドア面一仕上）	△	△	△	△	△
	しきい（既設品使用）	クリーニング仕上	△	△	△	△	△
	しきい（新規品）	硬質アルミ製	◎	◎	◎	△	△
		ステンレス製	△	△	△	△	△