


TOSHIBA

東芝エレベーター

非接触ボタン (センサー組込形)

ボタンに触れずにエレベーターを操作



D-A5 (U)

(原寸大)

非接触ボタン
(センサー組込形)

樹脂成形品 □ 35
最大停止数 24階床
点灯色 アンバー
発音ボタン




ボタンに触れずにエレベーターを操作


かご操作盤

行先階登録方法

登録したい階に指を近づけるとボタンが淡く点灯します。(予備検知機能) 続いて指を離すと明るく点灯し「ピッ」と音が鳴り登録が完了します。



指を近づけると予備検知




指を離すと登録

予備検知機能


ボタンに指を近づけると、ボタンが淡く点灯し、登録したい行先階の確認が行えます。

過検知対策機能


操作する指以外の指や手で複数のボタンが呼び登録されないように過検知対策機能を装備しています。複数のボタンを検知した場合、一番高い位置のボタンが優先されます。

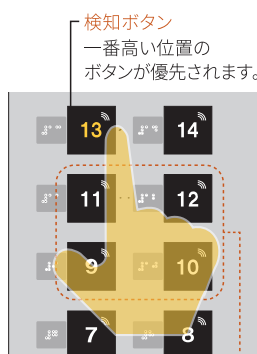

過検知した場合



操作盤に説明文を表示

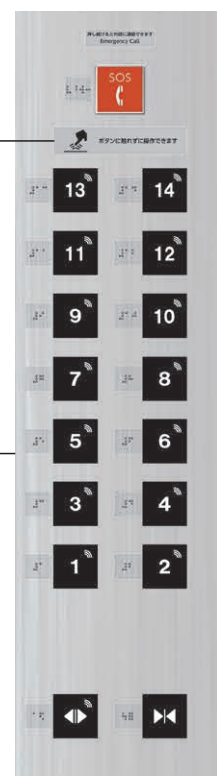


- ・操作盤のフェースプレートはステンレス製になります。
- ・「非常呼びボタン」「ドア閉ボタン」には、非接触ボタンをご採用いただけません。

のりば操作盤

かご呼び登録方法

ボタンに指を近づけると「ピッ」と音が鳴り登録が完了します。

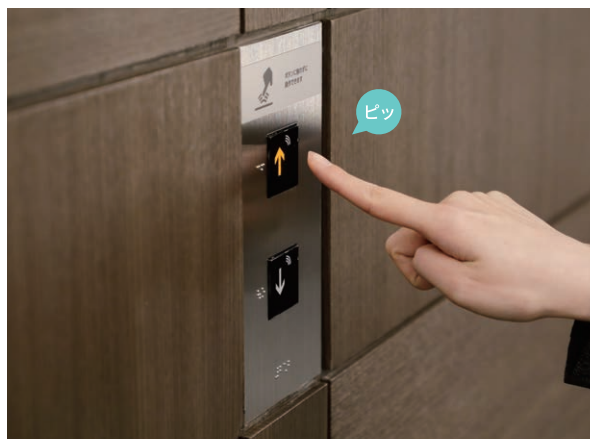

指を近づけると登録



操作盤に説明文を表示



- ・操作盤のフェースプレートはステンレス製(平板タイプ)になります。

- 非接触ボタンご採用についての詳細は、弊社までお問い合わせください。
- 非接触ボタンは必ず「かご操作盤」と「のりば操作盤」のセットでご採用いただく必要があります。
- 使用環境により非接触ボタンのセンサーが感知しない場合があります。

導入事例 建物:新大阪第2NKビル 事業主:JR西日本不動産開発株式会社

東芝エレベータ株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34
ホームページアドレス <https://www.toshiba-elevator.co.jp>



安全に関する注意

- 法令を順守してください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。



この印刷物は、環境に配慮した植物油インクを使用しております。

お問い合わせ窓口

●このカタログは2022年2月の発行です。仕様および外観は、改良のために予告なしに変更することがあります。

GK-A222(0)-22.02 5000-22.02(NS)

©TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION 2022