次の項目についてご配慮願います。

■除外工事

(1)建築工事関係

- ●昇降路および機械室工事
- ●機械室点検扉(施錠装置付防火戸)の設置工事
- ●機械室および各階出し入れ口の穴あけ工事および出し入れ口枠取付後の仕上工事
- ●昇降路内仕上工事およびピット内防水工事
- ●中間ビーム他、据付用部材設置工事

(2)設備工事関係

- ●機械室受電盤までの動力電源・接地線の引込工事
- ●機械室の照明設備およびコンセント取付工事
- ●機械室の煙感知器の設備工事

(3)その他

- ●据付工事ならびに試運転用電力等は無償支給願います。
- ●昇降路には他の用途の配管・ダクト等が露出しないように願います。
- ●小荷物専用昇降機工事着工前までの各階出し入れ口開口部の養生作業をしてください。
- ●据付工事用現場詰所ならびに材料置場を無償貸与願います。
- ●医療機器・放送用機器・コンピューター機器などの電源と小荷物専用昇降機用動力電源の電源系統を分離工事願います。
- ●電源電圧の変動は、小荷物専用昇降機受電端において動力用は±10%以内、電圧不平衡率を5%以内に保つよう電源を設備してください。
- ●昇降路の温度は5℃以上40℃以下、湿度は月平均90%以下、日平均95%以下となるようにしてください。
- ●昇降路には有害ガスや甚だしい塵埃などが入らないようにしてください。
- ●出し入れ口は風雨に直接さらされたり、塩分の影響を受けないようにしてください。また、直射日光が当たらないようにしてください。

お気軽にお問い合わせください。

お見積り・ご照会に際しては、次の事項をお知らせください。

1 建物名ならびに建設地住所
2 ご希望の形式ならびに台数
3 停止階数および出し入れ口の方向
4 各階の高さ
5 電源電圧と周波数
6 ご希望の納期

ご不明な点等がございましたら、弊社営業担当を伺わせますのでお気軽にお申しつけください。

※確認申請手続きに関わる申請費用は、法定手続きのためお客様負担となります。(申請機関により費用が異なるため確認願います。)

小荷物専用昇降機〈トランスウェーター〉には人が乗ることはできません(人の搭乗禁止)。

同一階に2カ所の出し入れ口を設置した場合、同時に2カ所の出し入れ口から荷物を出し入れすることはできません。

小荷物専用昇降機の寸法は、法規で床面積1㎡以下、高さ1.2m以下と定められていますので、これ以上の大きさの荷物が予想される場合は、荷物用もしくは他の用途のエレベーターをご計画ください。

⚠ 安全に関する注意

- ● 法令を順守してください。
- ● ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

TOSHIBA
東芝エレベータ株式会社

本社　〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町72-34

東芝エレベータ株式会社の最新情報や製品情報は、下記インターネットホームページをご覧ください。

https://www.toshiba-elevator.co.jp/

VEGETABLE OIL INK この印刷物は、環境に配慮した植物油インクを使用しております。

●このカタログは2019年1月の発行で、2022年9月の増刷です。仕様および外観は、改良のために予告なしに変更することがあります。　GK-A213(3) 22.09 3000-22.09 (NS)

©TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION 2019-2022

TOSHIBA

東芝小荷物専用昇降機
TRANSWAITER
トランスウェーター

荷物にやさしく、人にやさしい
東芝小荷物専用昇降機<トランスウェーター>は
縦の物流で、業務の効率化を進めます

東芝小荷物専用昇降機

TRANSWAITER

トランスウェーター

カメラ&タッチパネル付ディスプレイの採用で
ディスプレイによるコミュニケーションができ
他の階の様子を見ることもできます。

お客様のさまざまな用途に合わせたラインアップ

TABLE TYPE〈テーブルタイプ〉

ビル内の小荷物や商品の運搬、あるいはホテルやレストランの厨房用には、テーブルタイプがおすすめです。
高さのある荷物は棚をはずして、書類や書籍などは棚に並べて運搬できます。

FLOOR TYPE〈フロアタイプ〉

病院や学校、ホテル、配送センター、工場などでの大量・大型の荷物の運搬には、手押し台車をフロアからそのままかごに乗せられる、フロアタイプがおすすめです。

出し入れ口レイアウト

1方向出し入れ口	貫通2方向出し入れ口	直角2方向出し入れ口
正面から荷物の出し入れが可能です。	正面または背面から荷物の出し入れが可能です。	正面または側面から荷物の出し入れが可能です。

■ カメラ・タッチパネル付ディスプレイ操作盤

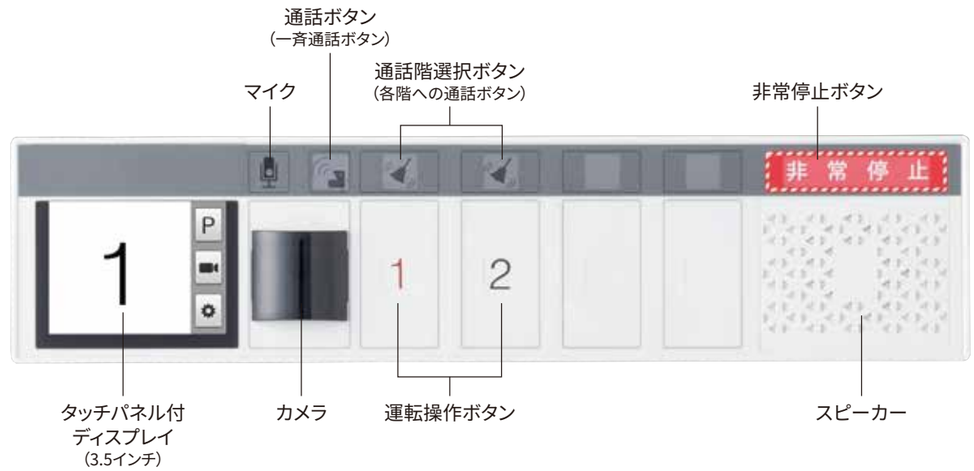

- ディスプレイによる他階とのコミュニケーション
- ディスプレイで他階の様子を見る
- ディスプレイでかごの到着からの経過時間を確認

(注) テーブルタイプは縦形操作盤になります。

※ディスプレイの画面は、はめ込み合成です。

TABLE TYPE

小荷物の運搬に便利な〈テーブルタイプ〉

棚板の着脱が可能なかご室

●かご床角部まるみ仕様（有償付加仕様）

FLOOR TYPE

大量の荷物を台車ごと運べる〈フロアタイプ〉

重い荷物もスムーズに
出し入れできるかご室

カラーバリエーション

ピュアホワイト

ジェリーオレンジ

ピーチピンク

ベビーブルー

ステンレス仕様（有償付加仕様）

かご内はすべてピュアホワイトになります。

●フロアタイプも同様にカラーをお選びいただけます。
●印刷のため実際の色とは異なる場合があります。

製品仕様

形式		積載（kg）	制御方式	主電源
テーブルタイプ	WT50/100	50/100	インバータ制御	三相交流200~220V 50/60Hz
フロアタイプ	WF200/300/500	200/300/500		

仕様一覧表

◎基本仕様　△有償付加仕様

仕様			テーブルタイプ	フロアタイプ	説明
操作方式	相互階制御方式		◎	◎	かごを目的階に直行させ、呼びがあるまで到着階で待機します。
サービス機能	カメラ・タッチパネル付ディスプレイ操作盤		◎	◎	カメラとディスプレイで他階の状況が確認できます。
	かご位置表示装置・ドア開放表示		◎	◎	かご位置やドアの開閉状況をディスプレイで確認できます。
	到着音・音量調整		◎	◎	音声、メロディ、チャイムからお好みで選べます。
	到着前お知らせ機能		◎	◎	到着する前に、音声でお知らせします。
	他階一斉通報		◎	◎	通話ボタンを押すとすべての階に一斉に連絡できます。
	ハンズフリーインターホン		◎	◎	通話先を呼び出した後は、ハンズフリーで会話ができます。
	基準階復帰（学習機能付）		◎	◎	基準階または、使用頻度の高い階に自動的に待機させることができます。
	かご自動ドア		◎	◎	出し入れ口ドアと連動してかごドアが自動開閉します。
	省エネモード		◎	◎	運転休止中は、省エネモードで待機電力を低減します。
	かご床角部まるみ仕様		△	—	かご床コーナー部を丸くし、清掃しやすくします。
	棚板追加		△	—	脱着可能な棚板を一段追加します。
保護機能	ドア開放警告音		◎	◎	ドア開放をディスプレイと音声やブザーで知らせます。
	パーキング機能（テンキーロック付）		◎	◎	タッチパネルを操作して運転を休止します。
	サービス階切り離し機能（テンキーロック付）		◎	◎	タッチパネルを操作して特定階を切り離し運転します。
	かごドア		◎	◎	かごにもドアを設置しています。
	かごゲート異常検知		◎	◎	かごドアの異常を検知し、運転を停止します。
	出し入れ口ドアロック		◎	◎	かごが到着するまで、出し入れ口をロックします。
	非常停止ボタン		◎	◎	非常時にボタンを押すだけで、運転を停止します。
	巻上機空転防止（オーバータイム）		◎	◎	巻上機が空回りした場合、運転を停止します。
	ドアスイッチ		◎	◎	出し入れ口のドア開閉を検知します。
	自動レベリング		◎	◎	着床時のレベル差を自動で補正します。
	過荷重検出		◎	◎	積載量を超えた場合、ブザーでお知らせします。
	パーキング機能（キースイッチ）※1		△	△	キースイッチで運転を中止します。
	サービス階切り離し機能（キースイッチ）※2		△	△	キースイッチでサービス階を切り離します。
	緩衝器		△	△	昇降路最下部に緩衝器を設置します。
	高調波対策		△	△	高調波の発生を抑制します。
	かご落下防止装置		△	△	万一ロープが切断した場合、かごを停止させます。
出し入れ口	ドア	鋼板製単色塗装仕上	◎	◎	—
		ステンレス製ヘアライン仕上	△	△	—
	三方枠	鋼板製単色塗装仕上	◎	◎	—
		ステンレス製ヘアライン仕上	△	△	—
	膳板	ステンレス製ヘアライン仕上	◎	—	—
	しきい	鋼板製単色塗装仕上	—	◎	—
		ステンレス製ヘアライン仕上	—	△	—
かご室	側板・天板	鋼板製単色塗装仕上	◎	◎	—
	ドア	鋼板製単色塗装仕上	◎	◎	—
	棚板	鋼板製単色塗装仕上	◎	—	—
	床	鋼板製単色塗装仕上	◎	—	—
		縞鋼板製単色塗装仕上	—	◎	—

※1 タッチパネルでのパーキング機能は使用できなくなります。
※2 タッチパネルでのサービス階切り離し機能は使用できなくなります。

TABLE TYPE 〈テーブルタイプ〉

据付図

単位(mm)

昇降路平面図



1方向



貫通2方向



直角2方向

機械室平面図

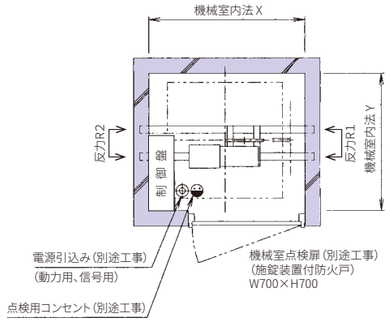

昇降路縦断面図
(貫通2方向を示す)

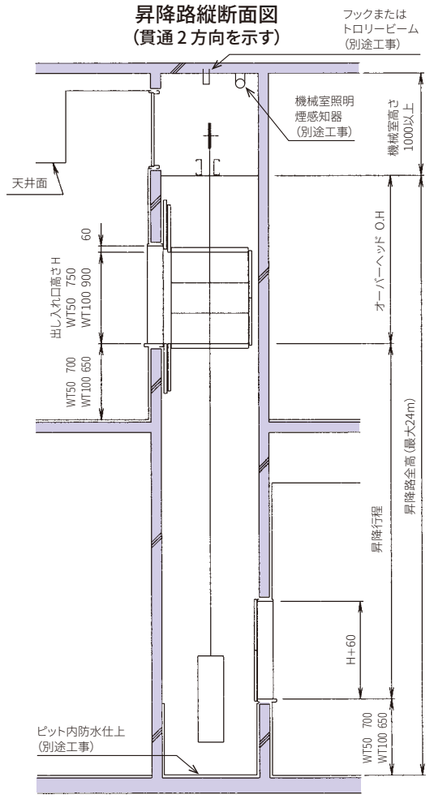

寸法表(テーブルタイプ)

形式	積載(kg)	速度(m/min)	かご内法(mm) A×B	出し入れ口寸法(mm) W×H	機械室および昇降路内法(mm) X×Y			オーバーヘッド O.H(mm)	反力(kN)		電動機容量(kW)
					1方向	貫通2方向	直角2方向		R1	R2	
WT50	50	45	600×600	600×750	840×735	840×750	—	1425	4.8	1.7	0.2
			628×628		—	—	855×840				
WT100	100		750×750	750×900	990×885	990×900	—	1650	7.6	2.1	0.4
			778×778		—	—	1005×990				

(注) 昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。

電源設備(三相交流200V~220V 50/60Hz)

形式		電動機容量(kW)	電源設備容量(kVA)	電源側配線用遮断器定格電流(A)	動力線サイズ別最大引込み距離(m)				接地線最小サイズ(mm^2)
					2mm^2	3.5mm^2	5.5mm^2	8mm^2	
テーブルタイプ	WT-50	0.2	0.6	10	157	277	*	*	2.0
	WT-100	0.4	1.3	10	71	125	193	275	
フロアタイプ	WF-200	1.5	3.0	20	29	52	81	115	
	WF-300/500	2.2	4.2	30	23	41	64	91	

● 漏電遮断器、漏電継電器を設置する場合、インバーター対応のものをご使用ください。

FLOOR TYPE 〈フロアタイプ〉

据付図

単位(mm)

昇降路平面図



1方向



貫通2方向

直角2方向

機械室平面図

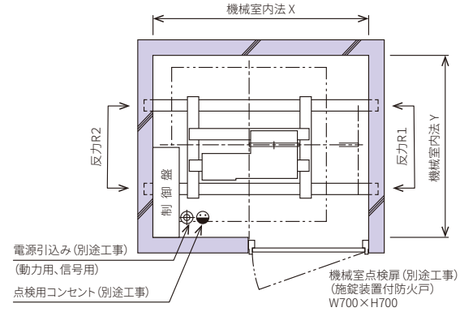

昇降路縦断面図
(貫通2方向を示す)

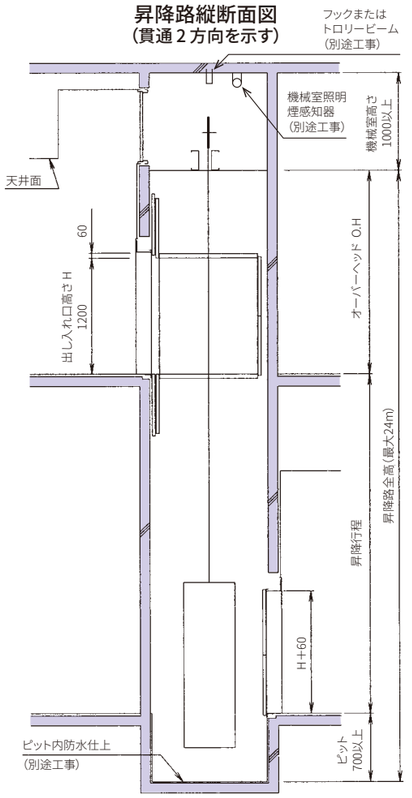

寸法表(フロアタイプ)

形式	積載(kg)	速度(m/min)	かご内法(mm) A×B	出し入れ口寸法(mm) W×H	機械室および昇降路内法(mm) X×Y			オーバーヘッド O.H(mm)	反力(kN)		電動機容量(kW)
					1方向	貫通2方向	直角2方向		R1	R2	
WF200/300	200/300	45	850×1150	850×1200	1180×1320	1180×1340	—	2100	10.3	7.8	1.5
			900×900	900×1200	1230×1070	1230×1090	—				
			900×1100	900×1200	1230×1270	1230×1290	—				
			1000×1000	1000×1200	1330×1170	1330×1190	—				
			900×900	850×1200	—	—	1225×1145		12.3	9.2	2.2
			950×950	900×1200	—	—	1275×1195				
WF500	500	22	850×1150	850×1200	1180×1320	1180×1340	—	2100	17.2	11.6	2.2
			900×900	900×1200	1230×1070	1230×1090	—				
			900×1100	900×1200	1230×1270	1230×1290	—				
			1000×1000	1000×1200	1330×1170	1330×1190	—				
			900×900	850×1200	—	—	1225×1145				
			950×950	900×1200	—	—	1275×1195				

(注) 昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。