東芝マシンルームレスエレベーター

SPACEL-GR II

標準形：
住宅用R形（2枚戸片開き）【一方向出入口】

<スペーセルGRII>

標準形：住宅用・乗用・寝台用（定員 6～15人・積載 450～1000kg）

据付図

【一方向出入口】

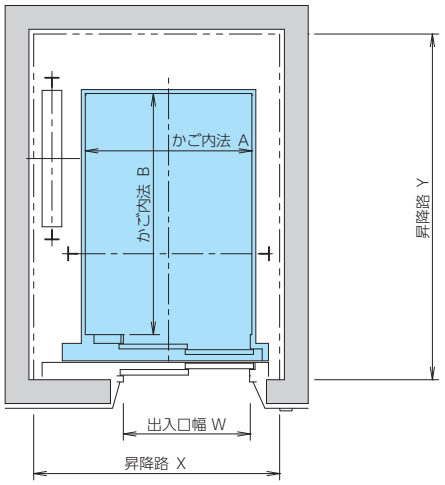

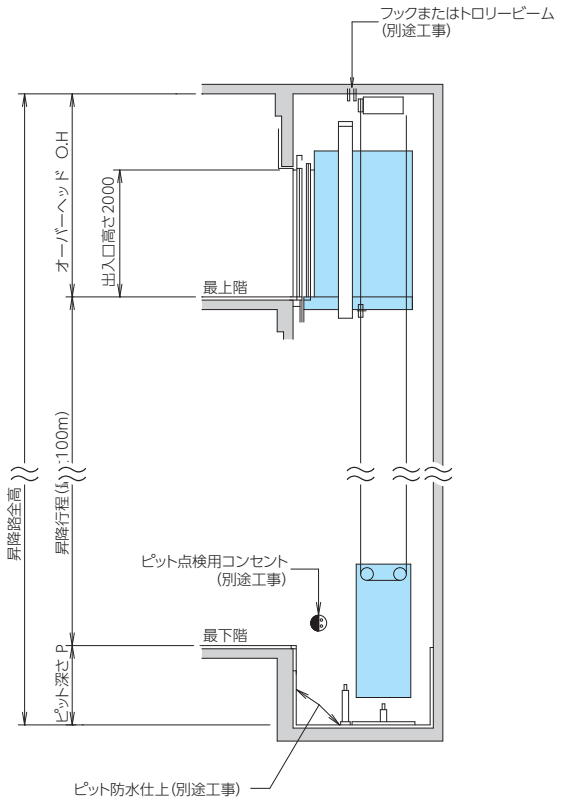

寸法表

【一方向出入口】

形　式	定員(人)	積載(kg)	速度(m/min)	かご(mm) 内法(A×B)	出入口幅W(mm)	昇降路(mm) X×Y ※1	昇降路(mm) O.H※2	昇降路(mm) P	電動機容量(kW)
SR6-2S45	6	450	45	1050×1150	800	1550×1790 (1550×1700)	3000(3150)	1250	2.0
SR6-2S60			60						2.7
SR6-2S90			90			1600×1840 (1600×1750)	3300(3450)		4.5
SR6-2S105			105						4.5
SR9-2S45	9	600	45	1050×1520	800	1550×2190 (1550×2100)	3000(3150)	1250	2.7
SR9-2S60			60						3.7
SR9-2S90			90			1600×2240 (1600×2150)	3300(3450)		5.5
SR9-2S105			105						6.5
SRT9-2S45（トランク付）	9	600	45	1050×1520	800	1550×2440 (1550×2350)	3000(3150)	1250	2.7
SRT9-2S60（トランク付）			60						3.7
SRT9-2S90（トランク付）			90			1600×2490 (1600×2400)	3300(3450)		5.5
SRT9-2S105（トランク付）			105						6.5
SR13-2S45	13	850	45	1050×2000	800	1650×2440 (1650×2350)	3000(3150)	1250	4.5
SR13-2S60			60						5.7
SR13-2S90			90			1700×2440 (1700×2350)	3300(3450)		8.7
SR13-2S105			105						10.0

※1　F形枠の場合のX×Y寸法は( )内の寸法になります。
※2　昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は(　)内の寸法になります。

(注) 1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上にお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3.上記寸法図は、RC構造の場合です。鉄骨構造または柔構造でご計画の場合は、弊社までお問い合わせください。
4.かご室天井にプレミアム天井 PRM-1Sをご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要になります。
5.「かご天井高さ200mmアップ」をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要となります。お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。
6.エレベーター専用クーラーをご採用の場合は、O.H寸法が変更になりますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください
（6人乗りにはエレベーター専用クーラーをご採用いただけません）。
7.2方向出入口をご採用の場合、最下階と同じ方向の出入口が上階になく、最下階の出入口と同じ方向の途中階に、ドア装置点検口を設置できない場合は、ピット寸法にプラス600mm必要となります。
8.上記以外の昇降路寸法については、弊社までお問い合わせください。