

# ORDER SPACEL-GR II


オーダー形：  
乗用P形・人荷用PF形(2枚戸片開き)【一方向出入口】

<オーダースペースセルGR II>

オーダー形：乗用・人荷用・寝台用(定員17~26人・積載1150~1750kg)

## 据付図

【一方向出入口】

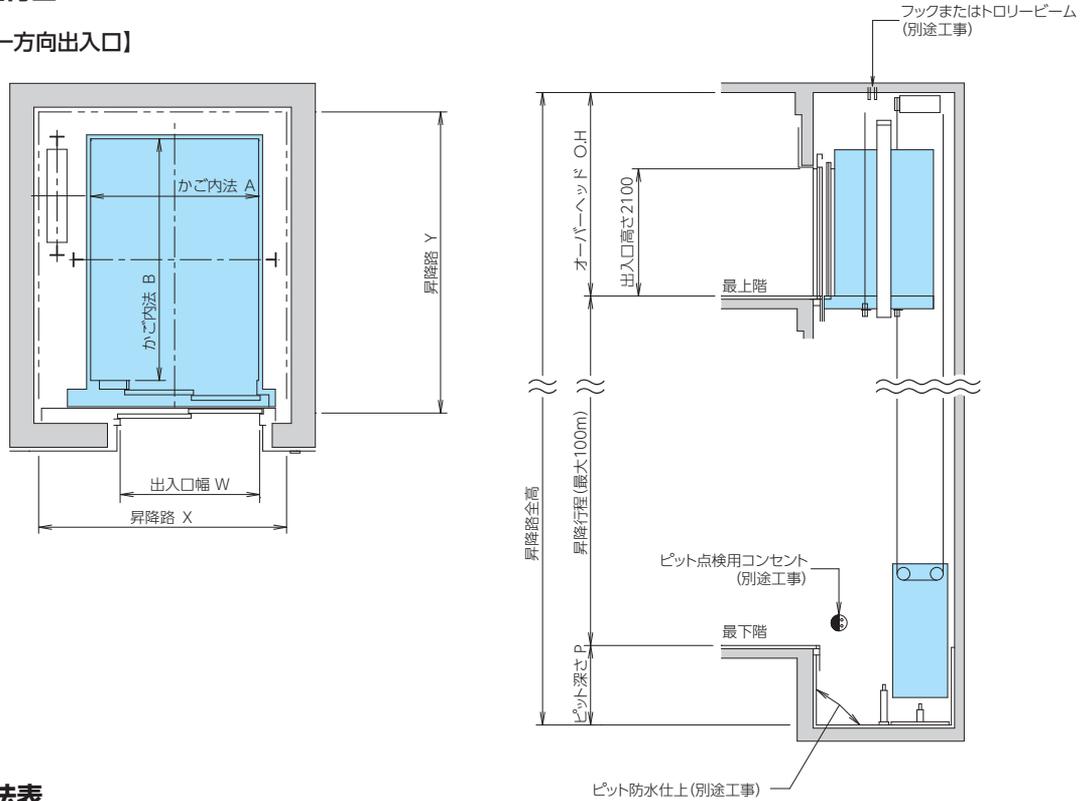

## 寸法表

【一方向出入口】

形式	定員(人)	積載(kg)	速度(m/min)	かご(mm)	出入口幅W(mm)	昇降路(mm)			電動機容量(kW)		
				内法(A×B)		X×Y	O.H*	P			
SP20-2S45	20	1300	45	1300×2300	1100	2150×2750	3200(3350)	1250	6.0		
SP20-2S60			60							12.0	
SP20-2S90			90								1550
SP20-2S105			105								
SP26-2S45	26	1750	45	1500×2500	1200	2350×3000	3200(3350)	1250	8.0		
SP26-2S60			60							12.0	
SP26-2S90			90								16.0
SP26-2S105			105								

※ 昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は( )内の寸法になります。

- (注) 1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。  
 2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上にお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。  
 3.上記寸法は、RC構造の場合です。鉄骨構造または柔構造でご計画の場合は、弊社までお問い合わせください。  
 4.上記寸法は、かご室高さ2300mm、STD-1L天井での仕様です。DLX天井およびPRM天井シリーズをご採用の場合は弊社までお問い合わせください。  
 5.「かご天井高さ200mmアップ」をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要となります。お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。  
 6.エレベーター専用クレーンをご採用の場合は、O.H寸法が変更になります。詳細につきましては弊社までお問い合わせください。  
 7.2方向出入口をご採用の場合、最下階と同じ方向の出入口が上階になく、最下階の出入口と同じ方向の途中階に、ドア装置点検口を設置できない場合は、ピット寸法にプラス600mm必要となります。  
 8.人の乗降だけでなく、荷物の運搬等も併せてご計画されている場合は、人荷用エレベーターもお選びいただけます。  
 9.上記以外の昇降路寸法については、弊社までお問い合わせください。