東芝オーダー形エレベーター

ELCRUISE 高速エレベーター

<エルクルーズ>

据付図

昇降路断面図

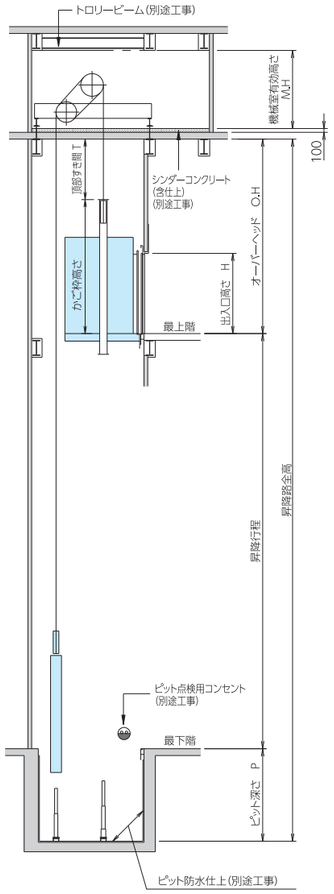

昇降路平面図 (2台並列設置の場合)

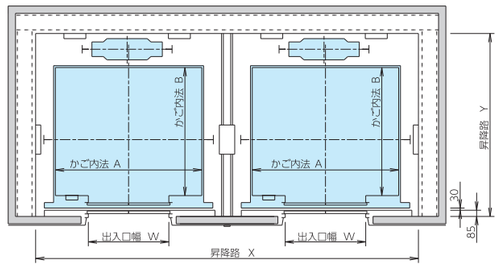

機械室平面図 (2台並列設置の場合)

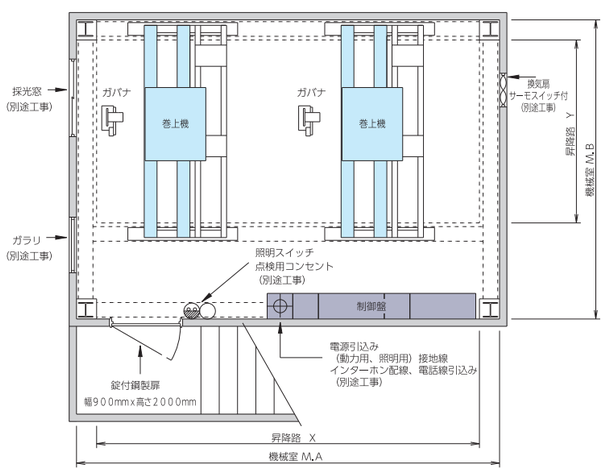

寸法表

■昇降路、機械室寸法（断面図関係寸法）

速度 (m/min)	オーバーヘッド O.H(mm)	頂部すき間 T(mm)	ピット深さ P(mm)	機械室有効高さ M.H(mm)
120	5350	1850	2150	2250
150	5550	2050	2450	2250
180	5850	2350	2750	2550
210	6250	2750	3250	2550
240	6850	3350	3850	2850

■天井高さとかご室高さの関係



●照明ケースの高さについてはP.54を参照ください。

■乗用エレベーター

形式	定員 (人)	積載 (kg)	速度 (m/min)	かご内法 (mm) A×B	出入口寸法 (mm) 幅	出入口寸法 (mm) 高さ	昇降路 (mm) X×Y 1台単独	昇降路 (mm) X×Y 2台併設	昇降路 (mm) X×Y 3台併設	昇降路 (mm) X×Y 4台併設	機械室 (mm) M.A×M.B 1台単独	機械室 (mm) M.A×M.B 2台併設	機械室 (mm) M.A×M.B 3台併設	機械室 (mm) M.A×M.B 4台併設
P11-CO	11	750	120 150 180 210 240	1400×1350	800	2100	2000×2150	4150×2150	6300×2150	8450×2150	2400×3600	4550×3600	6700×3600	8850×3600
P13-CO	13	900		1600×1350	900	2100	2200×2150	4550×2150	6900×2150	9250×2150	2600×3600	4950×3600	7300×3600	9650×3600
P15-CO	15	1000		1600×1500	900	2100	2200×2300	4550×2300	6900×2300	9250×2300	2600×3750	4950×3750	7300×3750	9650×3750
P17-CO	17	1150		1800×1500	1000	2100	2400×2300	4950×2300	7500×2300	10050×2300	2800×3750	5350×3750	7900×3750	10450×3750
P20-CO	20	1350		1800×1700	1000	2100	2400×2500	4950×2500	7500×2500	10050×2500	2800×3950	5350×3950	7900×3950	10450×3950
P24-CO	24	1600		2000×1750	1100	2100	2540×2550	5230×2550	7920×2550	10610×2550	2940×4000	5630×4000	8320×4000	11010×4000
P24-2CO	24	1600		2000×1750	1400	2100	2540×2650	5230×2650	7920×2650	10610×2650	2940×4100	5630×4100	8320×4100	11010×4100
P27-CO	27	1800		2000×1900	1100	2100	2540×2700	5230×2700	7920×2700	10610×2700	2940×4150	5630×4150	8320×4150	11010×4150
P27-2CO	27	1800		2000×1900	1400	2100	2540×2800	5230×2800	7920×2800	10610×2800	2940×4250	5630×4250	8320×4250	11010×4250

■住宅向け乗用エレベーター

形式	定員 (人)	積載 (kg)	速度 (m/min)	かご内法 (mm) A×B	出入口寸法 (mm) 幅	出入口寸法 (mm) 高さ	昇降路 (mm) X×Y 1台単独	昇降路 (mm) X×Y 2台併設	昇降路 (mm) X×Y 3台併設	機械室 (mm) M.A×M.B 1台単独	機械室 (mm) M.A×M.B 2台併設	機械室 (mm) M.A×M.B 3台併設
R9-2S	9	600	120 150 180 210 240	1050×1520	800	2100	1800×2390	3750×2390	5700×2390	2350×3840	4150×3840	6100×3840
RT9-2S				1050×1520	800	2100	1800×2870	3750×2870	5700×2870	2350×4200	4150×4200	6100×4200
R13-2S	13	850		1050×2000	800	2100	1800×2870	3750×2870	5700×2870	2350×4200	4150×4200	6100×4200

(注) 1.昇降路内法はピット防水仕上後の最小寸法です。
2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上にお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3.O.H寸法は、かご室高さを2500mmにて、計算しております。天井意匠および天井高さにより、上記寸法が変更になる場合がありますので、詳細につきましては、弊社までお問い合せください。
4.上記寸法は、S造(鉄骨構造)の場合です。
5.上記寸法は、釣合おもり後ろ落としタイプ、かご室意匠が基本仕様の場合の寸法です。
6.かご室高さや出入口等の寸法が基本仕様と異なる場合、昇降路寸法やOH寸法が変わることがあります。詳細については弊社までお問い合せください。
トランクの内法寸法は、間口950mm、奥行480mm、高さ1200mmです。
7.上記以外の昇降路寸法につきましては、弊社までお問い合せください。

*人荷用エレベーターで荷物を運ぶ場合、積載1000kg以下の機種では250kg以下(台車含む)、積載1000kgを超える機種では500kg以下(台車含む)に分けて搬出入してください。