


## 据付図

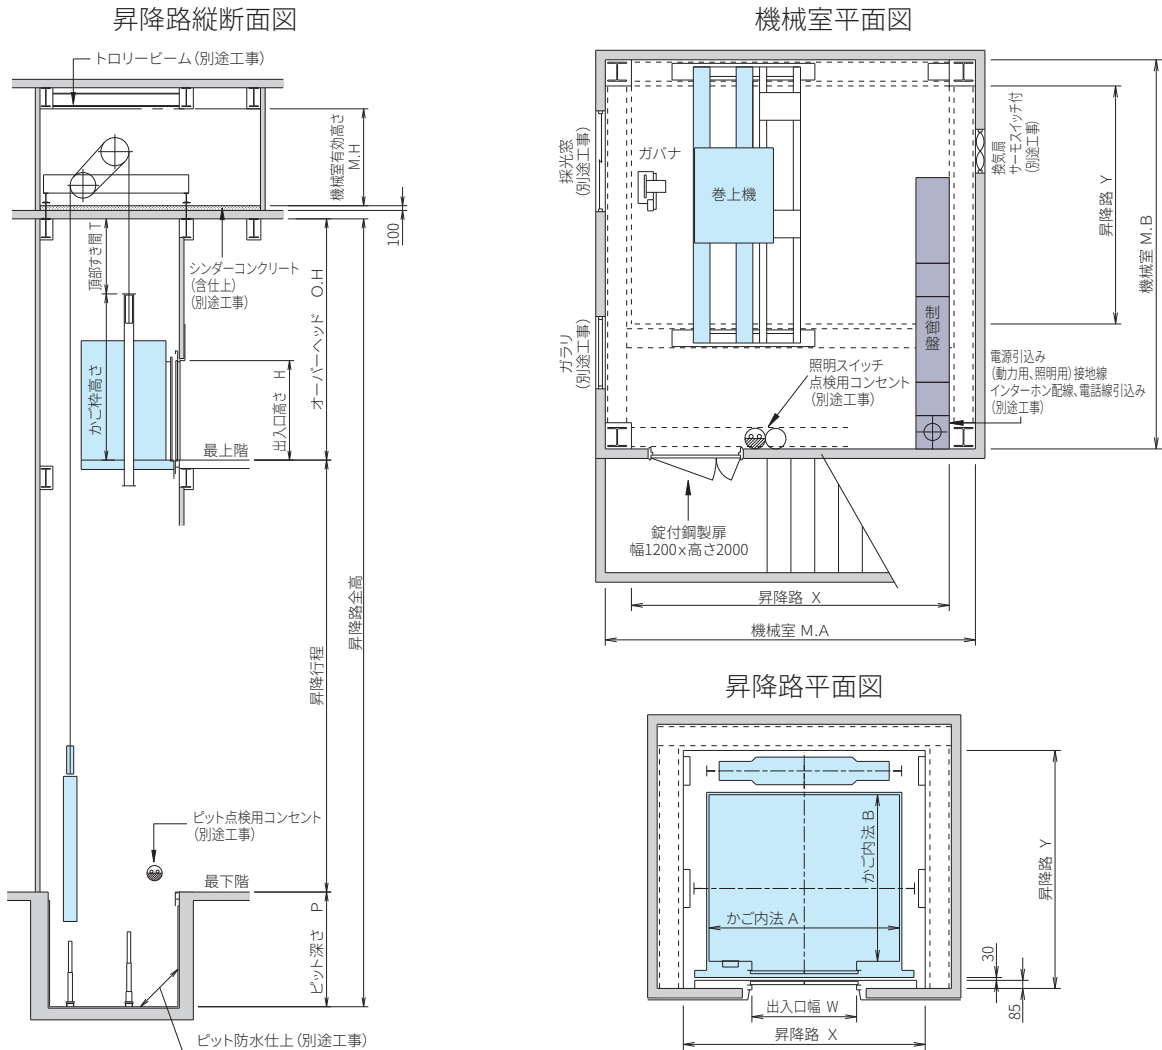

## 寸法表

| 形式     | 定員<br>(人) | 積載<br>(kg) | 速度<br>(m/min) | かご内法 (mm) |           | 昇降路 (mm)  |      |      | 機械室 (mm) |           |      |
|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|------|
|        |           |            |               | A×B       | W×H       | X×Y       | O.H  | T    | P        | M.A×M.B   | M.H  |
| E17-CO | 17        | 1150       | 120           | 1800×1500 | 1000×2100 | 2400×2400 | 5350 | 1850 | 2150     | 2800×3750 | 2250 |
|        |           |            | 150           |           |           |           | 5550 | 2050 | 2450     |           |      |
|        |           |            | 180           |           |           |           | 5850 | 2350 | 2750     |           |      |
|        |           |            | 210           |           |           |           | 6250 | 2750 | 3250     |           |      |
|        |           |            | 240           |           |           |           | 6850 | 3350 | 3850     |           |      |
| E20-CO | 20        | 1350       | 120           | 1800×1700 | 1000×2100 | 2400×2600 | 5350 | 1850 | 2150     | 2800×3950 | 2250 |
|        |           |            | 150           |           |           |           | 5550 | 2050 | 2450     |           |      |
|        |           |            | 180           |           |           |           | 5850 | 2350 | 2750     |           |      |
|        |           |            | 210           |           |           |           | 6250 | 2750 | 3250     |           |      |
|        |           |            | 240           |           |           |           | 6850 | 3350 | 3850     |           |      |
| E26-CO | 26        | 1700       | 120           | 1800×2000 | 1000×2100 | 2400×2900 | 5350 | 1850 | 2150     | 2800×4250 | 2250 |
|        |           |            | 150           |           |           |           | 5550 | 2050 | 2450     |           |      |
|        |           |            | 180           |           |           |           | 5850 | 2350 | 2750     |           |      |
|        |           |            | 210           |           |           |           | 6250 | 2750 | 3250     |           |      |
|        |           |            | 240           |           |           |           | 6850 | 3350 | 3850     |           |      |

- 昇降路内法はピット防水仕上後の最小寸法です。
- 昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上をお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
- 上記寸法は、鉄骨構造の場合です。
- 上記寸法は、かご室高さ2300mm、スタンダード天井での仕様です。天井意匠および天井高さにより、上記寸法が変更になる場合がありますので、詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
- エレベーター専用クーラーをご採用の場合は、O.H寸法が変更になります。詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
- 人の乗降だけでなく、荷物の運搬等も併せてご計画されている場合は、人荷用エレベーターもご選択いただけます。
- 上記以外の昇降路寸法につきましては、弊社までお問い合わせください。

●人荷用エレベーターで荷物を運ぶ場合、積載1000kg以下の機種では250kg以下(台車含む)、積載1000kgを超える機種では500kg以下(台車含む)に分けて搬出入してください。