


据付図

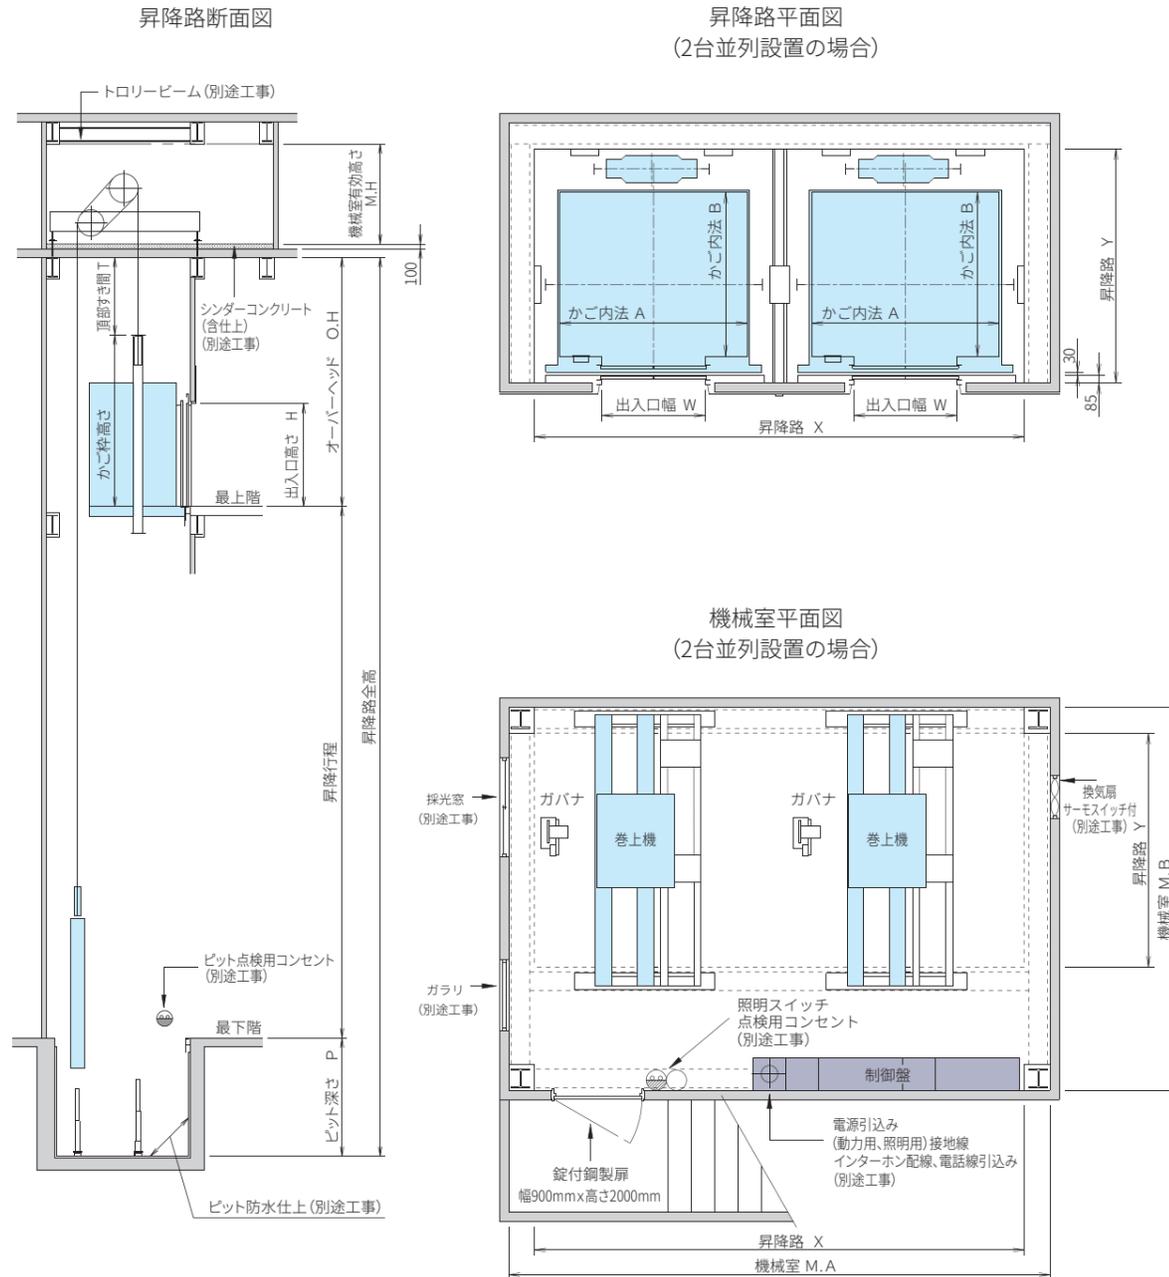


寸法表

■昇降路、機械室寸法 (断面図関係寸法)

速度 (m/min)	オーバーヘッド	頂部すき間	ピット深さ	機械室有効高さ
	O.H (mm)	T (mm)	P (mm)	M.H (mm)
120	5350	1850	2150	2250
150	5550	2050	2450	2250
180	5850	2350	2750	2550
210	6250	2750	3250	2550
240	6850	3350	3850	2850

■天井高さとかご室高さの関係

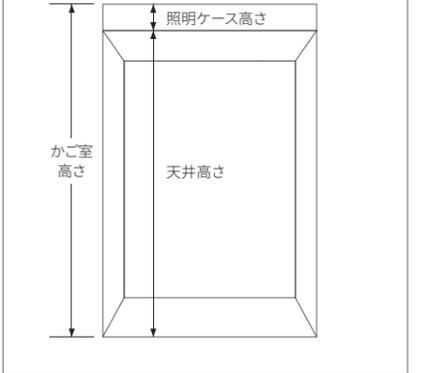

■乗用エレベーター

形式	定員 (人)	積載 (kg)	速度 (m/min)	かご内法 (mm) A×B	出入口寸法 (mm) W×H	昇降路 (mm) X×Y				機械室 (mm) M.A×M.B			
						1台単独	2台併設	3台併設	4台併設	1台単独	2台併設	3台併設	4台併設
P11-C0	11	750	120 150 180 210 240	1400×1350	800×2100	2000×2150	4150×2150	6300×2150	8450×2150	2400×3600	4550×3600	6700×3600	8850×3600
P13-C0	13	900		1600×1350	900×2100	2200×2150	4550×2150	6900×2150	9250×2150	2600×3600	4950×3600	7300×3600	9650×3600
P15-C0	15	1000		1600×1500	900×2100	2200×2300	4550×2300	6900×2300	9250×2300	2600×3750	4950×3750	7300×3750	9650×3750
P17-C0	17	1150		1800×1500	1000×2100	2400×2300	4950×2300	7500×2300	10050×2300	2800×3750	5350×3750	7900×3750	10450×3750
P20-C0	20	1350		1800×1700	1000×2100	2400×2500	4950×2500	7500×2500	10050×2500	2800×3950	5350×3950	7900×3950	10450×3950
P24-C0	24	1600		2000×1750	1100×2100	2540×2550	5230×2550	7920×2550	10610×2550	2940×4000	5630×4000	8320×4000	11010×4000
P24-2C0	24	1600		2000×1750	1400×2100	2540×2650	5230×2650	7920×2650	10610×2650	2940×4100	5630×4100	8320×4100	11010×4100
P27-C0	27	1800		2000×1900	1100×2100	2540×2700	5230×2700	7920×2700	10610×2700	2940×4150	5630×4150	8320×4150	11010×4150
P27-2C0	27	1800		2000×1900	1400×2100	2540×2800	5230×2800	7920×2800	10610×2800	2940×4250	5630×4250	8320×4250	11010×4250

■住宅向け乗用エレベーター

形式	定員 (人)	積載 (kg)	速度 (m/min)	かご内法 (mm) A×B	出入口寸法 (mm) W×H	昇降路 (mm) X×Y			機械室 (mm) M.A×M.B		
						1台単独	2台併設	3台併設	1台単独	2台併設	3台併設
P9-2S	9	600	120	1050×1520	800×2100	1800×2390	3750×2390	5700×2390	2350×3840	4150×3840	6100×3840
150			1050×1520	800×2100	1800×2870	3750×2870	5700×2870	2350×4200	4150×4200	6100×4200	
180			1050×1520	800×2100	1800×2870	3750×2870	5700×2870	2350×4200	4150×4200	6100×4200	
210			1050×1520	800×2100	1800×2870	3750×2870	5700×2870	2350×4200	4150×4200	6100×4200	
P13-2S	13	850	240	1050×2000	800×2100	1800×2870	3750×2870	5700×2870	2350×4200	4150×4200	6100×4200

※PT9のトランク内法寸法は間口950mm、奥行480mm、高さ1200mmです。

- 昇降路内法はピット防水仕上後の最小寸法です。
- 昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上をお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
- 上記寸法は、S造(鉄骨構造)の場合です。
- 上記寸法は、かご室高さ2500mmにて計算しております。天井意匠および天井高さにより、上記寸法が変更になる場合がありますので、詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
- 上記寸法は、釣合おり後ろ落しタイプ、かご室意匠が基本仕様の場合の寸法です。
- かご室高さや出入口等の寸法が基本仕様と異なる場合、昇降路寸法やO.H寸法が変わることがあります。詳細については弊社までお問い合わせください。
- 上記以外の昇降路寸法につきましては、弊社までお問い合わせください。

- 人荷用エレベーターで荷物を運ぶ場合、積載1000kg以下の機種では250kg以下(台車含む)、積載1000kgを超える機種では500kg以下(台車含む)に分けて搬出入してください。