


据付図

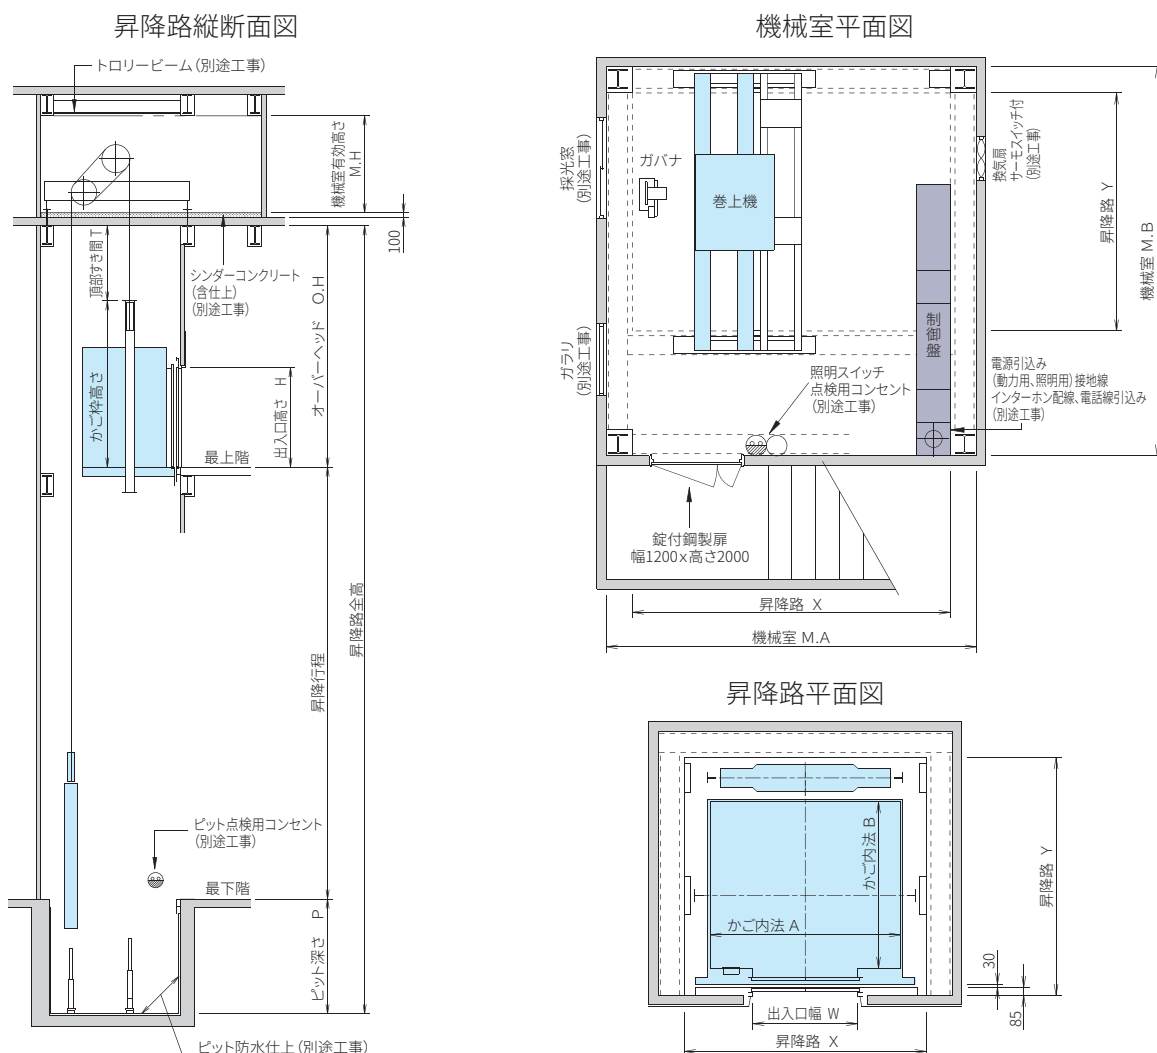

寸法表

形式	定員 (人)	積載 (kg)	速度 (m/min)	かご内法 (mm)	出入口寸法 (mm)	昇降路 (mm)				機械室 (mm)	
				A×B	W×H	X×Y	O.H	T	P	M.A×M.B	M.H
E17-CO	17	1150	120	1800×1500	1000×2100	2400×2400	5350	1850	2150	2800×3750	2250
			150				5550	2050	2450		2550
			180				5850	2350	2750		
			210				6250	2750	3250		
			240				6850	3350	3850		2850
E20-CO	20	1350	120	1800×1700	1000×2100	2400×2600	5350	1850	2150	2800×3950	2250
			150				5550	2050	2450		2550
			180				5850	2350	2750		
			210				6250	2750	3250		
			240				6850	3350	3850		2850
E26-CO	26	1700	120	1800×2000	1000×2100	2400×2900	5350	1850	2150	2800×4250	2250
			150				5550	2050	2450		2550
			180				5850	2350	2750		
			210				6250	2750	3250		
			240				6850	3350	3850		2850

1. 昇降路内法はビット防水仕上後の最小寸法です。
2. 昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上をお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3. 上記寸法は、鉄骨構造の場合です。
4. 上記寸法は、かご室高さ2300mm、スタンダード天井での仕様です。天井意匠および天井高さにより、上記寸法が変更になる場合がありますので、詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
5. エレベーター専用クレーンをご採用の場合は、O.H寸法が変更になります。詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
6. 人の乗降だけでなく、荷物の運搬等も併せてご計画されている場合は、人荷用エレベーターもお選びいただけます。
7. 上記以外の昇降路寸法につきましては、弊社までお問い合わせください。

●人荷用エレベーターで荷物を運ぶ場合、積載1000kg以下の機種では250kg以下(台車含む)、積載1000kgを超える機種では500kg以下(台車含む)に分けて搬出入してください。