

Kindmover

標準形エスカレーター 35°タイプ

<カインドムーバー>


35°タイプ据付図

●寸法および据付図に関しては、エスカレーターの設計用層間変形角を1/40として記載しています。

単位mm

寸法(mm)

形 式	S600形	S1000形
W1 (エスカレーター幅)	1150	1550
W2 (移動手すり中心間)	836	1236
W3 (踏段幅)	603	1002
W4 (トラス幅)	1110	1510
W5 (ピット幅)	1250	1650

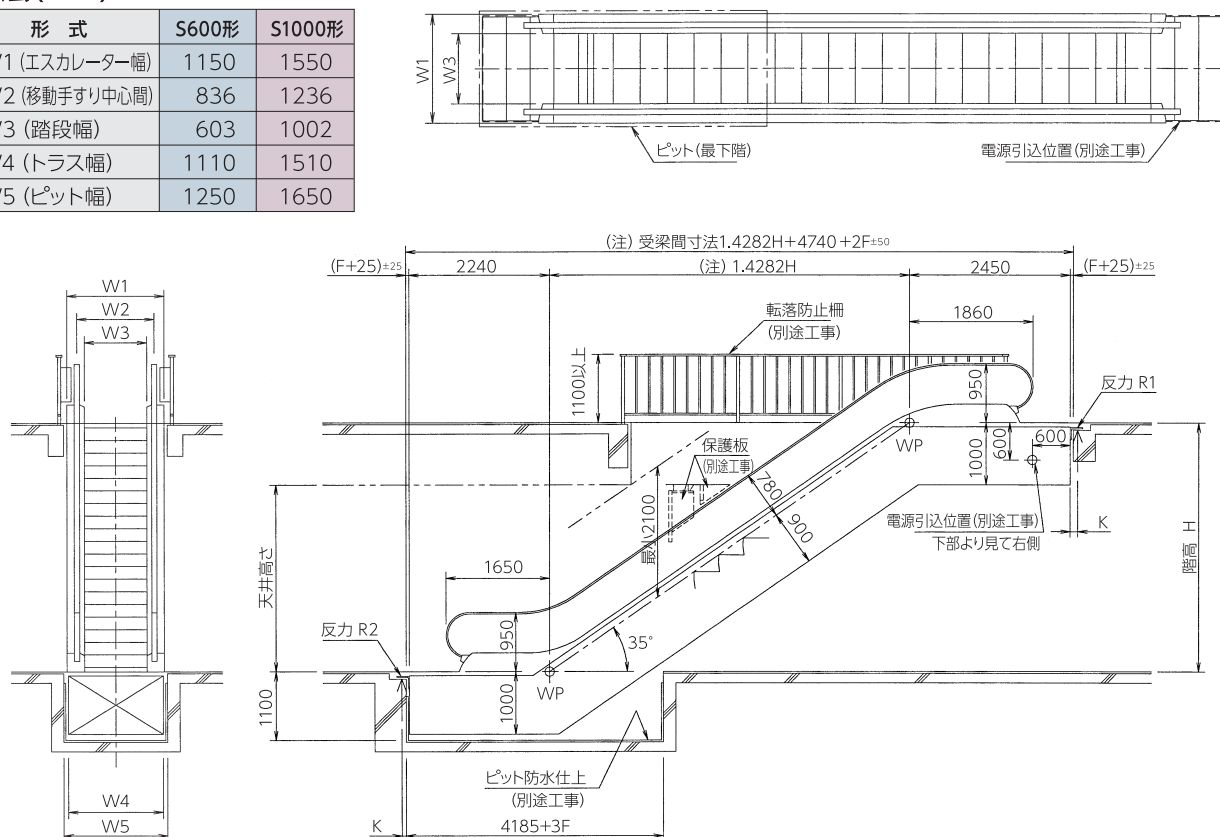

(注) 1.4282HのHの値は10mm単位で切り上げてください。

反力(N)

形 式	S600形	S1000形
階高 (mm)	$H \leq 6000$	$H \leq 6000$
支持点数	2	2
R1	$4.74H + 36500$	$5.65H + 43500$
R2	$4.74H + 32300$	$5.65H + 38100$

(注) 1. 受梁間寸法が14000mmを超える場合は中間支持梁が必要となります。
 2. 上記反力には、エスカレーター1台あたり15000Nの外装重量を含みます。
 3. S800形の寸法・反力・電源設備については、弊社までお問い合わせください。

寸法(mm)

階高 (H)	F	トラス支持部構造	K
1500～5200	95	Aタイプ	275
5201～5600	100	Bタイプ	300
5601～6000	105	Bタイプ	300

トラス支持部構造

