


# TABLE TYPE 〈テーブルタイプ〉

## 据付図

単位(mm)

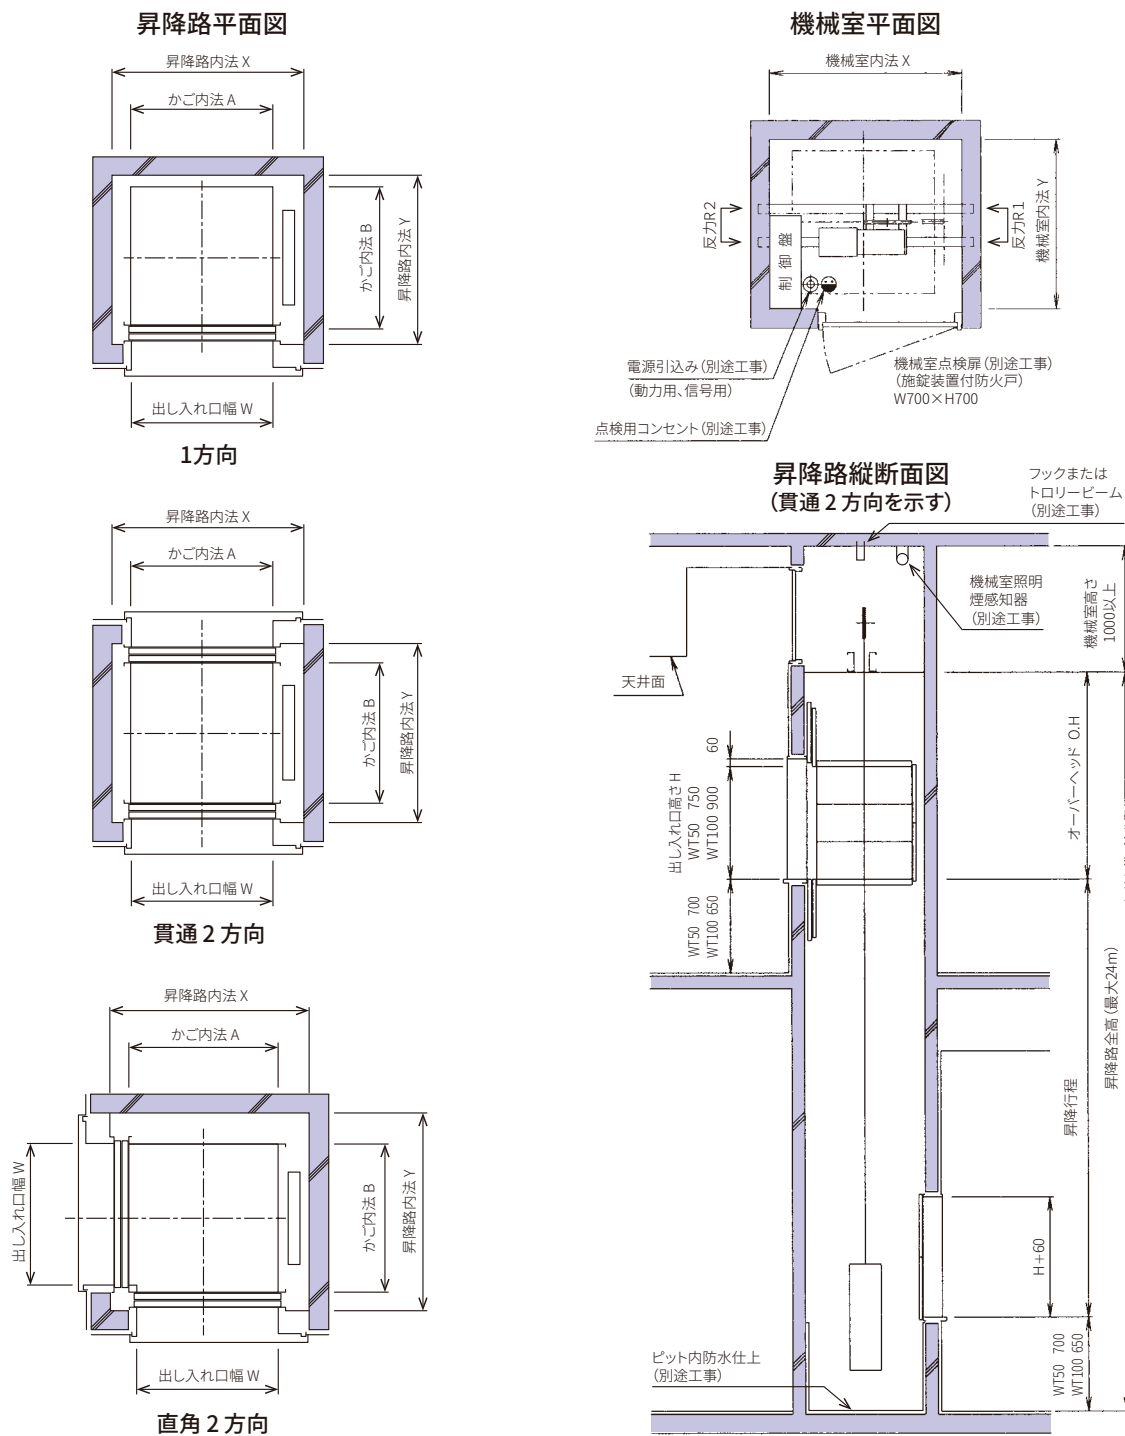

## 寸法表 (テーブルタイプ)

形式	積載 (kg)	速度 (m/min)	かが内法 (mm) A×B	出し入れ口寸法 (mm) W×H	機械室および昇降路内法 (mm) X×Y			オーバーヘッド O.H. (mm)	反力 (kN)		電動機容量 (kW)
					1方向	貫通2方向	直角2方向		R1	R2	
WT50	50	45	600×600	600×750	840×735	840×750	—	1425	4.8	1.7	0.2
			628×628		—	855×840					
WT100	100	45	750×750	750×900	990×885	990×900	—	1650	7.6	2.1	0.4
			778×778		—	1005×990					

(注) 昇降路内法は、ビット防水仕上後の最小寸法です。

## 電源設備 (三相交流200V~220V 50/60Hz)

形式	電動機容量 (kW)	電源設備容量 (kVA)	電源側配線用遮断器定格電流 (A)	動力線サイズ別最大引込み距離 (m)				接地線最小サイズ (mm <sup>2</sup> )	
				2mm <sup>2</sup>	3.5mm <sup>2</sup>	5.5mm <sup>2</sup>	8mm <sup>2</sup>		
テーブルタイプ	WT-50	0.2	0.6	10	157	277	*	*	2.0
	WT-100	0.4	1.3	10	71	125	193	275	
フロアタイプ	WF-200	1.5	3.0	20	29	52	81	115	2.0
	WF-300/500	2.2	4.2	30	23	41	64	91	

●漏電遮断器、漏電継電器を設置する場合、インバーター対応のものをご使用ください。